

- Popis produktu
- LASER - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 695 s vysokým operadlom
- model 695-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 690 so stredným operadlom
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník






**LASER
690-SYS**





**LASER
695-SYS**



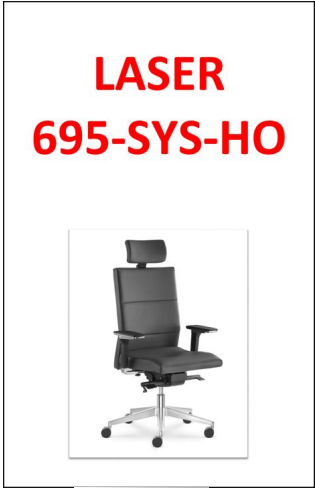

[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CSE02

CSE05

CSE06

CSE09

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE19

ERA - 1

CSE20

CSE21

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 320 g/m²
OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 LUM EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 LUM EN ISO 105-A12
ŠNÍKOVANIE: 5 LUM EN ISO 105-B2
OBERVOZDORNOSŤ: EN12015-1-2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A DOKŤZU:
PRÁVDELENE VYŠALATE VYŠARÁČOM: NÁLEŽNE UMÁRO OČISTITE KUPOU
JEMNOU HAKDROČOU NAMOCENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POŠŤTE CLANER, REPRERATION, EKOLÓGICKÉ OŠŤACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVU PRE A BUDE SA VETIM DUKO SÚBET
NÁLEŽNE SA VAM ZU NE PÔTAKOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NE NÁZOBLOUNE POVOŠNY VOPRAD
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A NE OŠŤACE PROSTREDKY
VŠETKE NENÁVRATNE POŠŤODŤ ČALÚNENIE

4 / 12



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4. EN ISO 105-B02

4. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZDIAHLÝCH ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POČISTE ČIŠTIACIM, IMPIREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAWHLINE A BUDĚ SA VEDE DĽHOU ŽIBET. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ. ČALÚNENIE NENAOBLUŽE POKROVY VODACÍ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4.5. EN ISO 105-K12

5 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZDIAHLÝCH ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POČISTE ČIŠTIACIM, IMPIREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAWHLINE A BUDĚ SA VEDE DĽHOU ŽIBET. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ. ČALÚNENIE NENAOBLUŽE POKROVY VODACÍ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

5 / 12

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: N 1021-1-2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAV:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVOU OČISTITE VŮRKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČIŠTENÍ:
PODŠŤE ČIŠTIACI, **IMPRÉGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NEĽEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLINIE A BUDĚ SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤNENÁ.
ČALÚNENIE NEHODÍŠŤENÉ POKROŠŤ VŇASAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHOPRÁVNĚ POKROŠŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

STYLE - 2

EM

A61078	A62033	A64092
A60025	A60099	A65037
A60037	A67038	A68096
A66062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

A64039	A66063	A65054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1-2, CAL TB 117, S3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAV:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVOU OČISTITE VŮRKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČIŠTENÍ:
PODŠŤE ČIŠTIACI, **IMPRÉGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NEĽEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLINIE A BUDĚ SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤNENÁ.
ČALÚNENIE NEHODÍŠŤENÉ POKROŠŤ VŇASAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHOPRÁVNĚ POKROŠŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU.

LED

CURA - 2

EM

CR6019

CR6010

CR6011

CR6012

CR6013

CR6017

CR6015

CR6017

CR6084

CR6018

CR6013

CR6084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER

VÁHA: 275 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 - 2 EN ISO 10992-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 13501-1:2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1: 1, 1
Cigarette + match

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKÁVAŤ VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARÚD OČISTIŤ VUKOU JEDNOU HANDBOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽIŤE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠR DÚRO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZUŠNÉ POTÁHOV LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBLUŤE POVOŠŤ VZNEKAD. NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLAJÚCŤOM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4033

V4041

V4043

V4033

V4041

V4043

VLASTNOSTI: ODOBŇOSŤ HOD KRVÍ, MOČU A QLEAJ. ANTIURČALMA, ANTIKATERIAU A ANTIKRYTOČAL OCHRANA.

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 600 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: VINYL SA ČISTI PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI. VŠE TCV SKRYVŤ A ŠPINA SA OČISTI PRÁD ABY SA PREDĚLO POŠKODIŤ. PRI ČISTENÍ POUŽÍVAŤE BEHU VUKU A JEDNOU HANDBOČOU S PRÍLOHOU. ROZTOČOM ALEBO PRIPRAVŤ NA ČISTENIE VINYL. LAKY, REZOLAJ, SA NE ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOČKY, DETERGENTY. TROCH NEHADOBLUŤE ČALÚNENIE.

LED

MILANO - 2

EM

M1030

M1041

M1047

M1070

M1080

M1108

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 275 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 - 2 EN ISO 10992-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 13501-1:2, CAL TB 117, BS 5852 CIB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKÁVAŤ VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARÚD OČISTIŤ VUKOU JEDNOU HANDBOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽIŤE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠR DÚRO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZUŠNÉ POTÁHOV LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBLUŤE POVOŠŤ VZNEKAD. NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLAJÚCŤOM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOBŇU SPOLUPRÁCU.

LED

FAME - 3

EM

F4B0023	F4B0019	F4B0075
F4B0099	F4B1002	F4B1000
F4B2016	F4B4025	F4B4059
F4B5084	F4B6071	F4B6075

LED

FAME - 3

EM

F4B8133	F4B7016	F4B8035
F4B8145		

ZŁOŻENIE: 95 % WŁNA NOWY ZELAND
5 % POLYMER

WAGA: 450 g/m²

ODPORNOŚNOŚĆ: 300 DNI CYKLOWY MARTINDALE

ZNIEKONOWANIE: EN ISO 12945-2

ODPORNOŚNOŚĆ: BS 5852 C16-3, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRZEBIEŻNE CZYSZCZENIE A UŻYCIU:
PRANIE W WODZIE WYSIĄKACZEM, NASTĘPNIE JAKO OČIŠTITE V KURKU
JEDNOKRÓTNĄ PRANIE W WODZIE W OČIŠTITE V KURKU

PRI LAHOM ČISTENIE:
PODSTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVALINE A BUDE SA VESER DUHO ŽUŠET
NASTĘPNIE SA VANI DUNI POTANOWA LATA A OSTATE UZ DZWIENIA
ČALUNENIE NENADOLUŽENIE POVOJNY VZNEŠAD
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTŘEDKY
MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIT ČALUNENIE

PRI ROZBAHLJESOM ČISTENIE:
OSLOVTE DODAVATELA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOLEPRÁČU

LED

SILVERTEX - 3

EM

S4004	S0009	S0008
S2007	S2016	S0002
S2011	S1001	S0001
S4003	S0001	S4012

LED

SILVERTEX - 3

EM

S2100	S4010	S2105
S4001		

ZŁOŻENIE: POWRCH 100% VINYL, POKŁAD 100% POLYESTER

WAGA: 650 g/m²

ODPORNOŚNOŚĆ: 300 DNI CYKLOWY MARTINDALE

ODPORNOŚNOŚĆ: EN ISO 12945-2

ODPORNOŚĆ: EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRZEBIEŻNE CZYSZCZENIE A UŻYCIU:
PRANIE W WODZIE WYSIĄKACZEM, NASTĘPNIE JAKO OČIŠTITE V KURKU
JEDNOKRÓTNĄ PRANIE W WODZIE W OČIŠTITE V KURKU

PRI LAHOM ČISTENIE:
PODSTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVALINE A BUDE SA VESER DUHO ŽUŠET
NASTĘPNIE SA VANI DUNI POTANOWA LATA A OSTATE UZ DZWIENIA
ČALUNENIE NENADOLUŽENIE POVOJNY VZNEŠAD
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTŘEDKY
MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIT ČALUNENIE

PRI ROZBAHLJESOM ČISTENIE:
OSLOVTE DODAVATELA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOLEPRÁČU



LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODSROVODNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-B2

OHŔOVODNOSŤ: BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE SAVKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁHLAVIE A BUDĚ SA VEĽMI RYCHOLO ŽIJÚT
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNENIE NEHODODROUKE POKROVNÝ VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 50% VLAJA, 7% POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODSROVODNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-B2

OHŔOVODNOSŤ: EN 1021-1+2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE SAVKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁHLAVIE A BUDĚ SA VEĽMI RYCHOLO ŽIJÚT
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNENIE NEHODODROUKE POKROVNÝ VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



CAPTURE - 4

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA OXIDE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHNIOVODNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKOHO ČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE ČIŠKAČ. **REINTEGRATION:** EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮVO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE VEMODORUJE POKYVOU VODAC. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEVHĽADNE PRÍROŠŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDRAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



SYNERGY - 4

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 400 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA OXIDE: 4 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 12945-2

OHNIOVODNOSŤ: EN 1021-1/2, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKOHO ČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE ČIŠKAČ. **REINTEGRATION:** EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮVO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE VEMODORUJE POKYVOU VODAC. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEVHĽADNE PRÍROŠŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDRAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

YOREDALE - 4

EM

ZLŐŽENIE:
VÁNA: 85 % VLNÁ, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
750 g/m²
ODĽHOVÝZDORNOŠŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02
STÁL OFARBNOSŤ NA ODĽ: 4 EN ISO 105-A12
OHŔNOVZDORNOŠŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI REŽNE ČISTENÍ A ODĽRU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKROU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠÍ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZUJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE ODĽHOVÝZDORNOŠŤ
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽÁDAJTE HO O ODĽORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

MORPH - 4

EM

ZLŐŽENIE:
VÁNA: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND, 15 % POLYAMID
750 g/m²
ODĽHOVÝZDORNOŠŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁL OFARBNOSŤ NA ODĽ: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNEČOVLÁKNENIE: 4 EN ISO 105-A12
OHŔNOVZDORNOŠŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI REŽNE ČISTENÍ A ODĽRU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKROU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠÍ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZUJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE ODĽHOVÝZDORNOŠŤ
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽÁDAJTE HO O ODĽORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

COMFORT+ - 5

EM

C0010

C0001

C0003

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE

ODPORNOSTNOST: 10000 CYKLOV MÄRTINDALE

STALOFAREBNOST NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOST NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

ODPORNOSTNOST: EN 101-142, CA, TB 117, BS 5852 Part 1, 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: PRÁVDE NE VYŠÁVATE VYŠÁVAČOM NÁLEŽNE ZAHRO ČISTITE VLMHOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOZ ZMLKOVÁNÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENÉ NE PREPRAVKY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO VAM NÁVLAHNE A BUD SA VECM TAVO BUD. NÁLEŽNE SA VAM ZYLNÉ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENÉ NE NÁDOLŽNÉ POKROKY VODU NEPOUŽIVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE KEMIKÁTIKE POSADUČ ČALÚNENÉ

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZMLKOVÁNÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIKY A POSADUČTE NE O DOBROTMU BPOUPRACU

LED

STEELCUT TRIO - 5

EM

124

205

403

032

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID

ODPORNOSTNOST: 10000 CYKLOV MÄRTINDALE

STALOFAREBNOST NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOST NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORNOSTNOST: EN 101-142, CA, TB 117, BS 5852 Part 1, 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: PRÁVDE NE VYŠÁVATE VYŠÁVAČOM NÁLEŽNE ZAHRO ČISTITE VLMHOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

EM

P100

P1025

P5000

P5110

P5300

P5200

P5310

P5320

P5400

TPP KÓD: HVOZDZA

VÝŠKA: 1 - 1,2 MM

STALOFAREBNOST NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: ZAHRO ČISTITE VLMHOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE. AK JE MOŽNÉ POUŽITE DEŠTIL ZVÄNU VODU. NÁLEŽNE JE MOŽNÉ POUŽITE REGENERAČNÉ PROSTREDKY URČENÉ NA OŠETROVANIE KOŽE POUŽITE NA ČALÚNENOM NÁVYTMU

LED

CLEANEE

EM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoliček a sedacích súprav zoberajúcich z prírodných stielok a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výmnohú profesionálnu čistiacu účinnosť, jemnosť k materiálom, prírodnú a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml čistiacoj kvapaliny.

Cena bez DPH:

17 €

Cena s DPH:

20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregáciu potahov stoliček a sedacích súprav. Prechová nanometrickú ochrannú vrstvu kódu medľadendane hydrofózne vlastností. UV stálosť a nenáročnosť efektu je pre ľahšiu domácu použitie. Ochrán materiál pred uplodením a vlahosť. Čistiaci čistiaci. V jednom balení je 250 ml impregračnej kvapaliny.

Cena bez DPH:

32 €

Cena s DPH:

38,4 €