

- Popis produktu
- Taburetka FUNGHI je zaujímavá dizajnom a praktickými možnosťami použitia
- sedadlo taburetky je vyplnené polyuretánovou studenou penou, ktorá má vysokú odolnosť voči opotrebovaniu
- model 40-54 priemer sedadla 40 cm, výška stoličky 54 cm
- model 50-50 priemer sedadla 50 cm, výška stoličky 50 cm
- farebnosť taburetky je kombinácia jedno a dvojfarebného čalúnenie sedadla a nohy
- krycí plast pod sedalom - biely, čierny, šedý
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využijete množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník






FUNGHI 40-54






FUNGHI
50-50



[Zväčšiť náhľad](#)

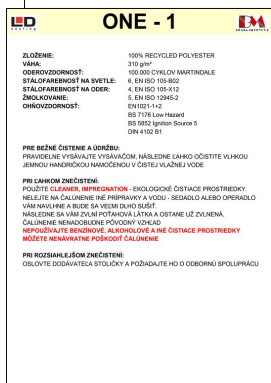

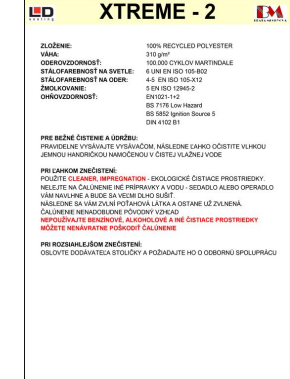

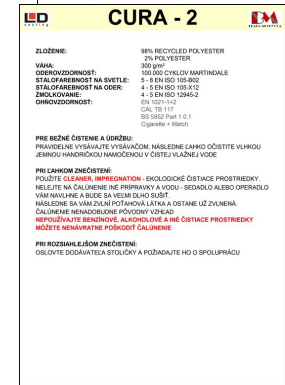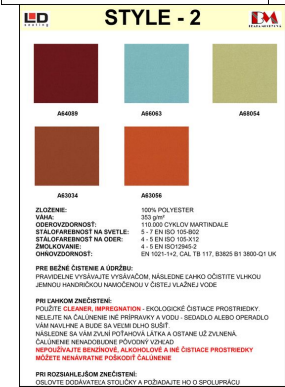

LED

MILANO - 2

EM



MS390



MS451



MS607



MS709



MS909



MS100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TRETVIRA CS

VÁHA: 270 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 60.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-K12

ZNÍDKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOROSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch-b 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ÚPRAVOU OČISTTE VUKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPAROVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŮDĤ. NAĽBEJNE SA VÁH ZVLH POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NEHANOŠUJTE POUŽÍVŤ VODASO. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHOPRÁVNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICÝ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM



FA6003



FA6019



FA6078



FA6099



FA6103



FA6100



FA62016



FA64058



FA64089



FA65004



FA66071



FA66075

LED

FAME - 3

EM



FA68133



FA68706



FA68035



FA68145

ZLOŽENIE: 95 % VLNA NOVÝ ZÉLAND

VÁHA: 5 % POLYAMID

ODPORUVOROSŤ: 400 g/m²

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA ODER: EN ISO 12945-2

OHROVUVOROSŤ: BS 5852 Ch-b 5, EN 1021-1/2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ÚPRAVOU OČISTTE VUKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPAROVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŮDĤ. NAĽBEJNE SA VÁH ZVLH POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NEHANOŠUJTE POUŽÍVŤ VODASO. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHOPRÁVNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICÝ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

MAGIC - 3

EM



M00110



M00000



M24764



M44154



M40013



M03093



M00290



M00066



M03307



M00748



M76236



M03332

7 / 11

LED LIGHTING

CRISP LED LIGHTING

R4013	R4021	R4115
R4023	R4411	R4430
R4601	R4711	R4731
R4741	R4752	

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 50% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE JAKOŽ OČISTITE VŤAHOU JEJINOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIETE A BUDĚ SA VEĽMI DŮRNO ŽUŠT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽNE POUŽÍVŤ VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POKRÝT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤU SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4501

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLLA NOVÝ ZELAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE JAKOŽ OČISTITE VŤAHOU JEJINOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIETE A BUDĚ SA VEĽMI DŮRNO ŽUŠT. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽNE POUŽÍVŤ VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POKRÝT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤU SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY48

SY47

SY16

SY17

SY62

SY63

SY74

SY83



SYNERGY - 4





SY95

ZLOŽENIE:

55 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ:

50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-K12

ŽMLKOVANIE:

3. 4 EN ISO 105-A02

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎAKHO OČISTITE VŮKROU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEHADOŠLENE POVOBY VODASO
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4





UD407



UD413



UD418



UD417



UD425



UD401



UD402



UD403



UD405



UD420



UD422



YOREDALE - 4



ZLOŽENIE:

55 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ:

50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-K12

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎAKHO OČISTITE VŮKROU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEHADOŠLENE POVOBY VODASO
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



MORPH - 4





MD101



MD101



MD10103



MD10102



MD1101



MD10102



MD101



MD10101



CLEANER

Ekoškoli je certifikovaný prípravok na čistenie potrubných sústav a sedacích súprav. Odberýa čisto a prirodzene čistí a tiež odstraňuje všetky druhy syntetických olejov. Spája výmnohými profesionálnymi čistiacimi účinkami: dočerní, s metalom, prirada a ľubozlato odstraňuje.

V jednotke balení je 500 ml čistiacich kvapaliny.



Cena bez DPH: 17 €
Cena s DPH: 20,4 €



IMPRAGNATION

Ekoškoli je certifikovaný prípravok na zvýšenie impregnačnej potrubnej sústavy a sedacích súprav. Priemerná nápornosť ochrany sústavy je 1000 ml/m². Používa sa na čistenie hydroforov, exstakto, UV stabilizácie a samostatne efektívne aj pre trvalú ochranu povrchu.

Čistiaci materiál pre odstraňovanie a zafarbenie ľubozlato čistiaci.

V jednotke balení je 250 ml impregnačnej kvapaliny.

Cena bez DPH: 32 €
Cena s DPH: 38,4 €