

- Popis produktu
- LEAF - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- model 500 čalúnené operadlo, čierne plasty
- model 501 čalúnené operadlo, biele plasty
- model 503 operadlo sieťovina, čierne plasty
- model 504 operadlo sieťovina, biele plasty
- model s označením HO je s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





LEAF 500



LEAF
500 - HO



LEAF 501



LEAF
501 - HO



LEAF 503



LEAF
503 - HO



LEAF 504



LEAF
504 - HO



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1

D4011

D6003

D4016

D6008

D7008

D8010

D8033

D4017

D7048

D1008

D2036

D3012

DINO - 1

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
250 g/m²

VÁHA: 250 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 150 MΩ CYKLOVÝ MARTINDALE EN ISO 12947-2

STÁLUFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-B02

STÁLUFARBNOSŤ NA ODER: 4, 5, EN ISO 105-A12


ŽNOKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2

ODPORUVODNOSŤ: EN 105-112
CAL TB 117
BS 6852 C16 5

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ZAKRYJTE OČISTITE VŮHKOU
JEMNOU HANDBRÁNOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVICOM ZNEČISTENÍ:
POČISTTE ČIŠTIACIM, NEPRÍRODNÝM - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NEĽŽITE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPRÁDLO
VANI NAVALINE A BUDE SA VESIEL DVAJ ZUSŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZUJE PÔTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UČ ZVŮNENÁ
ČALÚNENIE NEHODODLEBNÉ PÔVOVNÝ VODSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PRÍRODNÝ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÓKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

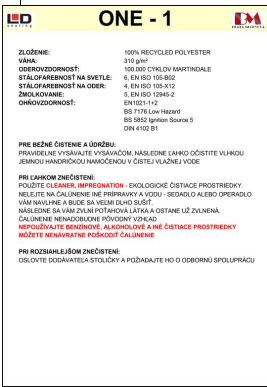



LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ŽNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12946-2

OHŔIVAZDORNOŠŤ: EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIEDLNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DÚRO SÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLNENÁ ČALÚNENIE NENACOBLENE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPOVRNÚ SPOLUPRÁCU.



LED

ASPECT - 2

IM

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 25 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 50,00 CYKLOV MARTINDALE

ŽNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12946-2

OHŔIVAZDORNOŠŤ: EN 1021-1+2, BS 5852 Ignition Source 5, DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIEDLNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRÍD OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DÚRO SÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLNENÁ ČALÚNENIE NENACOBLENE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPOVRNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYL

STYLE - 2

EM

STYL

A61076

A63033

A64062

A60025

A60059

A60057

A60057

A67030

A60006

A60062

A60011

A60009

LED

STYL

STYLE - 2

EM

STYL

A64035

A60003

A60054

A62034

A62056

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

OPROVODZOVANOSŤ: 1000V CHYBY MONTINGDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 1045-2

OHVODZOVANOSŤ: EN 1021-1+2, CAL 18 117, 53825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANDBOČOU HANDBOČOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE

PRI ČAKOM ZNEČISTENIE: POJŠTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VOJU - ROZDADU ALIBO OPERNOLU VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DUKO BÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DUKU POTRHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZUJENNA. ČALÚNENIE NE NADOBUDNE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENEVOJE, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

STYL

CURA - 2

EM

STYL

CR60019

CR60110

CR60111

CR60112

CR60113

CR64197

CR60105

CR60107

CR63704

CR60106

CR60103

CR62004

LED

STYL

CURA - 2

EM

STYL

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

OPROVODZOVANOSŤ: 1000V CHYBY MONTINGDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 1045-2

OHVODZOVANOSŤ: EN 1021-1+2, CAL 18 117, 53825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANDBOČOU HANDBOČOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE

PRI ČAKOM ZNEČISTENIE: POJŠTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VOJU - ROZDADU ALIBO OPERNOLU VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DUKO BÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DUKU POTRHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZUJENNA. ČALÚNENIE NE NADOBUDNE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENEVOJE, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

12 / 19

LED **VALENCIA - 2** **EM**



V2074 **V2087** **V2088**

V4003 **V4041** **V4043**


V9035

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MOČU A OLEJU,
ANTIPLAKALNA, ANTIBAKTERIÁLNA A
ANTIPIKTOČIA COBRIANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 600 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTÍ PRÁDZOM, AKÝ BOL ZACHOVANÝ VZNEK A VLASTNOSTI
VŠETKY ROZVY A SPRÁVA SA ČISTIA HNEĎ AKY SA PREDLOŽÍ POROČENIU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VODU A JEDNOHODINOVÝ S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALBO PRÍPRAVU NA ČISTENIE VINYLE
LAKY, REZOLA, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
ZINCU, NEMAJÚ ŽIADNE VPLYVY

LED **MILANO - 2** **EM**



M9390 **M9401** **M9407**

M9709 **M9809** **M9108**

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVI RA CS
VÁHA: 375 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 80 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 + 9 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1051-1-12, CAL TB 117, BS 5852 Chb 5

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁDZOM VÝSAVATE VÝSAVČOM, NALEPNE ČADKO ČISTITE VUKOU
JEDNOHODINOVÝM HANČOČENIU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČADKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE **CLEANER**, **IMPRÉGNACIJA** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČADENÍ NE PRÍPRAVY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VÁM NAVRÚPNE A BUDE SA VEŠM DÚRO SÚŽÍ
NALEPNE SA VÁM ZVNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ
ČADENIE NENADROBNE POVOŠŤ VZNEK
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÚPNE POŠŤOŤ ČADENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNU SPOLUPRÁCU

LED **FAME - 3** **EM**




F40003 **F40019** **F40078**

F40099 **F40103** **F40100**

F40316 **F40455** **F40409**

F40504 **F40671** **F40675**

LED **FAME - 3** **EM**



F40613 **F40706** **F40835**

F40845

ZLOŽENIE: 95 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
VÁHA: 450 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
ZNÍKOVANIE: EN ISO 12945-2
OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Chb 5, EN 1021-1-12, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁDZOM VÝSAVATE VÝSAVČOM, NALEPNE ČADKO ČISTITE VUKOU
JEDNOHODINOVÝM HANČOČENIU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČADKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE **CLEANER**, **IMPRÉGNACIJA** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČADENÍ NE PRÍPRAVY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VÁM NAVRÚPNE A BUDE SA VEŠM DÚRO SÚŽÍ
NALEPNE SA VÁM ZVNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ
ČADENIE NENADROBNE POVOŠŤ VZNEK
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÚPNE POŠŤOŤ ČADENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNU SPOLUPRÁCU



LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE:

68 % PU
32 % BAUMVA

VÁHA:

350 g / 10 g/m²

ODOPROVODNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE:

7 A, ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN1051-1+2
BS 6858 Ignition Source 5

VLASTNOSTI:

DN 4102 S2
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIBAKTERIÁLNA A ANTIKORÓZNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYŠKABUJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTÁCE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ AŤE PRIPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLINIE A BUDE SA VEŠEŤ DĽO ŽEŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHUVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ. ČALUNENIE NEMOŽEŠŤE POKRYŤE VÝŠKAB. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTÁCE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNATE POKRYŤE ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SILVERTEX - 3

EM

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

600 g/m²

ODOPROVODNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔOVZDORNOSŤ:

DN 4102 S2, NF P-03-03-03, EN 1021-1+2, CAL TB 117

VLASTNOSTI:

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYŠKABUJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTÁCE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ AŤE PRIPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLINIE A BUDE SA VEŠEŤ DĽO ŽEŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHUVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ. ČALUNENIE NEMOŽEŠŤE POKRYŤE VÝŠKAB. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTÁCE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNATE POKRYŤE ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

14 / 19



LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODSROVODNOSŤ: 100.00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-B2

OHŔOVODNOSŤ: BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ZAKRMO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVALNE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ŠKŔIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PŤAHOVA LÁTKA A OSTRANE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNENIE NEMAOBROUJE POKOVNÝ VÝSKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 52% VLNA, 7% POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODSROVODNOSŤ: 100.00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-B2

OHŔOVODNOSŤ: EN 1021-1+2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE LAKMO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVALNE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ŠKŔIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PŤAHOVA LÁTKA A OSTRANE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNENIE NEMAOBROUJE POKOVNÝ VÝSKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4301

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VULKA NOVÝ ZEĽAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARYNDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA OXIDE: 1 - 3 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHNIOVODNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE DAKHO OČISTITE VŤAKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE ČIŠKAČ. **REINTEGRATION:** EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮRO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE VEMODORUNE POKYVOVÝ YODAS. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MÔŽETE NEVYHÄŤNE PRÍRODNOSŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDRAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY63

SY74

SY83

LED

SYNERGY - 4

EM

SY85

ZLOŽENIE: 85 % VULKA
5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARYNDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA OXIDE: 1 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 12945-2

OHNIOVODNOSŤ: EN 1021-1/2, BS 5852, NF D 80-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE DAKHO OČISTITE VŤAKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE ČIŠKAČ. **REINTEGRATION:** EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮRO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE VEMODORUNE POKYVOVÝ YODAS. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MÔŽETE NEVYHÄŤNE PRÍRODNOSŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDRAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

YOREDALE - 4

EM

ZLOŽENIE:
VANA: 85 % VUNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
750 g/m²
ODĽAVOVÝZDORNOŠŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODĽAVOVÝZDORNOŠŤ: 4, EN ISO 105-A12
OHŔIVOVÝZDORNOŠŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZUJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POKRYTÍ VYŠAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE POROBIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE:
VANA: 85 % VUNA NOVÝ ZELAND, 15 % POLYAMID
750 g/m²
ODĽAVOVÝZDORNOŠŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 4 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODĽAVOVÝZDORNOŠŤ: 4 - 5 EN ISO 105-A12
OHŔIVOVÝZDORNOŠŤ: 4 EN ISO 105-B02
EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZUJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POKRYTÍ VYŠAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE POROBIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

NET



IM







NET 202

NET 224

NET 231

ZLOŽENIE: 77% PVC, 23% POLYESTER

VÁHA: 560 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 8 EN ISO 4882-2

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 5 EN ISO 105-X12

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A DORŽBU: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHROU JEJNOU HANDBOČNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAMI NAVLHNE A BUDE SA VESEM DUHO BŮŽIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZLUM POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALUNENIE NEHODODOLNÉ PŮVORY VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNÚ SPOLUPRÁCU.



LED

RIB



IM







RIB 11

RIB 16

RIB 20







RIB 62

RIB 72

RIB 92

ZLOŽENIE: 58% POLYAMID, 34% POLYESTER, 8% POLYACRYL

VÁHA: 250 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-802

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ODPOROVZDORNOSŤ: 0 - DIN EN 10211

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A DORŽBU: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHROU JEJNOU HANDBOČNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAMI NAVLHNE A BUDE SA VESEM DUHO BŮŽIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZLUM POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALUNENIE NEHODODOLNÉ PŮVORY VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNÚ SPOLUPRÁCU.



LED

SWING



IM





SW 3102

SW 1101

ZLOŽENIE: 75% BEČIK, POLYESTER, 24% POLYESTER

VÁHA: 620 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 9 EN ISO 105-802

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNEČIŠŤOVANIE: 4-6 EN ISO 10545-2

ODPOROVZDORNOSŤ: EN1021-1-2

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A DORŽBU: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHROU JEJNOU HANDBOČNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAMI NAVLHNE A BUDE SA VESEM DUHO BŮŽIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZLUM POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALUNENIE NEHODODOLNÉ PŮVORY VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNÚ SPOLUPRÁCU.



LED

RAY



IM







RAY 60

RAY 70

RAY 79





RAY 100

RAY 914

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 214 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 40 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-802

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ODPOROVZDORNOSŤ: 0 - DIN EN 10211

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A DORŽBU: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHROU JEJNOU HANDBOČNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAMI NAVLHNE A BUDE SA VESEM DUHO BŮŽIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZLUM POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALUNENIE NEHODODOLNÉ PŮVORY VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE PÔSOBIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

CLEANEE





Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení potrubí, stěn a světlých kámen zvláště vhodný z přírodních zdrojů a bez obsahu škodlivých chemických složek. Společně s výměnou prostředků čistící účinností, šetrností k materiálům, přirode a lidskému zdraví.
V jednom balení je 500 ml. čistící kapaliny.

Cena bez DPH: 17 €

Cena s DPH: 20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlou impregnaci potrubí, stěn a světlých kámen. Přeměnou nanomateriálu ochrana která spolek nadčasově hydratační vlastnosti. Uživatelská a samostatná efekt je pro bezpečné domácnosti použití. Čistí materiálu před aplikací a účinnosti následně čišť.
V jednom balení je 250 ml. impregnační kapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH: 32 €

Cena s DPH: 38,4 €