

- Popis produktu
- Kolekcia MELODY MEETING Vám zaistí pohodlné sedenie na dlhé roky.
- kreslá do rokovacích priestorov, odpočinkové sedenie, kaviarne
- vysokozaťažové čalúnenie polyuretánovou penou
- deväť druhov a sedem farieb nôh
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**MELODY
MEETING
360-F75**



**MELODY
MEETING
360-F70**



**MELODY
MEETING
360**



**MELODY
MEETING
360-F90**



**MELODY
MEETING
360-F95**



**MELODY
MEETING
360-F25**



**MELODY
MEETING
360-F34**



**MELODY
MEETING
360-F37**



**MELODY
MEETING
360-Q**



**MELODY
MEETING
360-FW**





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

ERA - 1

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
320 g/m²
ODPORUVANOSŤ: 100,0% CYKLOV MARTINDALE
STÁLORÁZERNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁLORÁZERNOSŤ NA ODER: 4, 5 UNI EN ISO 105-A12
ZNIEKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
ODPORUVANOSŤ: EN1081-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEJNE VYŠŤAVATE VYŠŤAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLHKOU
JEDNOU HAKROČOU NAKOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRE ČISTENIE NEČISTOT:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY.
NEČISTOTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRÁVATE V VODU - SEDADLO ALBO OPRADLO
VÁM NAKUJNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO ŽIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ŽUJNÍ POTÁHOVA LATA A OŠŤANE UČIŤVJENIA.
ČALUNENIE NEKADROČUJE POUŽIŤ VÝŠŤAVÁČOM.
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY.
MOŽETE NEKUPNÁŤNE POŠŤOČŤ ČALUNENIE.



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZINKOVANIE:

OHŔOVZDORNOŠŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

6 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

5 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 6852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A DOŽÍVÍ:

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠÍ OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POJISTE ČIŠŤAČEK, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽDĽUHO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POKYVNÍ VODAK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POROŠKOT ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZINKOVANIE:

OHŔOVZDORNOŠŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4-5 EN ISO 105-K12

5 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 6852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A DOŽÍVÍ:

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠÍ OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POJISTE ČIŠŤAČEK, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽDĽUHO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POKYVNÍ VODAK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POROŠKOT ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

13 / 21

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT29	ACT30	ACT31
		
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945-1-2

OHŤOVODNOSŤ: N 1025-1-4-2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAV:
PRÁDKE NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (AKRKO) OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OŠŤEJ VLAŽNEJ V ODE

PRI LAHOM ZNEČŤENÍ:
POŠŤE CLEANKER. **IMPRÉGNATION:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤNENÁ.
ČALÚNENIE NEHODÍ SIE PRE POKRYTIE VŤUKAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTREDKY
MOŽETE NEHODÍ SIE PRE POKRYTIE ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČŤENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

		
A61078	A62033	A64092
		
A60025	A60099	A65037
		
A60037	A67038	A60096
		
A60062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

		
A64039	A66063	A65054
		
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02


STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12


ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN 1021-1-2, CAL, TB 117, S3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAV:
PRÁDKE NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (AKRKO) OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V OŠŤEJ VLAŽNEJ V ODE

PRI LAHOM ZNEČŤENÍ:
POŠŤE CLEANKER. **IMPRÉGNATION:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤNENÁ.
ČALÚNENIE NEHODÍ SIE PRE POKRYTIE VŤUKAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTREDKY
MOŽETE NEHODÍ SIE PRE POKRYTIE ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČŤENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁCU

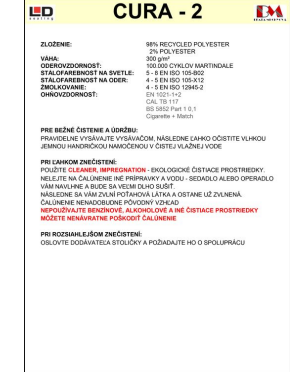

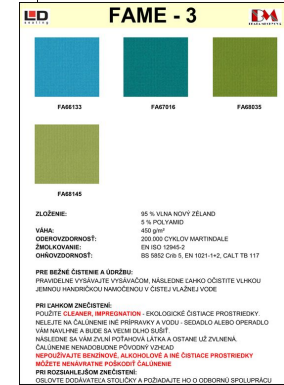



MAGIC - 3	
ZLOŽENIE:	68 % PU 32 % SÁKLNA 380 x 59 g/m ²
VÁHA:	300 ISO CYKLOV MARTINDALE
ODĽAVKOVÝDORNOŠŤ:	7A, ISO 105-B04
STÁLFAREBNOSŤ NA SVETLE:	EN1021-1+2
OHŔVŔVZDORNOŠŤ:	BS 5802 Ignition Source 5 DN 4102 B2 ODOLNOSŤ VOĎ, MOČU A OLEJ ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA
VLASTNOSTI:	
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:	
PRÁDIDLO VYSAVAJTE VYSÁVACIOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VĽUKOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE	
PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:	
POČISTE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAWILNE A BUDE SA VESELO DAKO ŽIŠEŠ. NÁSLEDNE SA VAM ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽIŠLE POUŽIŠ VONŠAC. NEPOUŽÍVAŠE BENDONNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŠ ČALÚNENIE	
PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:	
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU	



ATHLON PLUS - 3	
ZLOŽENIE:	60% POLYESTER 40% POLYESTER TREVVIRA CS 538 g/m ²
VÁHA:	300 ISO CYKLOV MARTINDALE
ODĽAVKOVÝDORNOŠŤ:	6-7, EN ISO 105-B02
STÁLFAREBNOSŤ NA SVETLE:	4-5, EN ISO 105-A12
OHŔVŔVZDORNOŠŤ:	5, EN ISO 10945-2 BS EN1021-1+2 CA TB 117-2013
VLASTNOSTI:	
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:	
PRÁDIDLO VYSAVAJTE VYSÁVACIOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VĽUKOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE	
PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:	
POČISTE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAWILNE A BUDE SA VESELO DAKO ŽIŠEŠ. NÁSLEDNE SA VAM ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽIŠLE POUŽIŠ VONŠAC. NEPOUŽÍVAŠE BENDONNE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŠ ČALÚNENIE	
PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:	
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU	



LED

CRISP - 4

IMA

ZLÖŽENIE: 93% VLNÁ, 7% POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

OSVETLENOSť: 200 ISO CYNLOV MAMTNDALE

STALOFARBNOSť NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSť NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12463-2

ODVODNOSť: EN 1021-1A2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI SEČNE ČISTENIE A UDRŽU: PRAVDELENE VYSÁVATE VYSÁVAČOM, NASLEDNE JAKMO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOBNOU IMADOČKOU V OČETEJ KLADEJ VOJE

PRI LAHOM ZNEČISTENIE: POJDIETE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA CALUNENIE NE PRIPRKY A VOJOU - HODNADU HEDBO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠET. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNA LATEA A OSTATNE UČ ZUJENNA. CALUNENIE NENADOBLONE POVOJNY VOZKAD. NEPOJBUJATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INE OČISTACE PROSTREDKY. **MÖZETE NENAVRATNE POŠKODIT CALUNENIE**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENIE: OBLIVTE DODÁVATELA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IMA

ZLÖŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

VÁHA: 15 % POLYAMID

OSVETLENOSť: 238 g/m²

STALOFARBNOSť NA SVETLE: 200 ISO CYNLOV MAMTNDALE

STALOFARBNOSť NA ODER: 5 - 7 EN ISO 105-A02

ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ODVODNOSť: 4 - 5 EN ISO 12463-2

PRI SEČNE ČISTENIE A UDRŽU: PRAVDELENE VYSÁVATE VYSÁVAČOM, NASLEDNE JAKMO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOBNOU IMADOČKOU V OČETEJ KLADEJ VOJE

PRI LAHOM ZNEČISTENIE: POJDIETE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA CALUNENIE NE PRIPRKY A VOJOU - HODNADU HEDBO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠET. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNA LATEA A OSTATNE UČ ZUJENNA. CALUNENIE NENADOBLONE POVOJNY VOZKAD. NEPOJBUJATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INE OČISTACE PROSTREDKY. **MÖZETE NENAVRATNE POŠKODIT CALUNENIE**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENIE: OBLIVTE DODÁVATELA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4

SY165

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

ODPORUVOLNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12


ZNAKOVANIE: 2 - 4 EN ISO 105-A2

OHŔOVOLNOSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKMO OČISTITE VLAŽNOU JEMNOU HANDBRÁNOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NA VLAŽNE A BUDE SA VEĽKOU DÚŽOSŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽNE POKROVŤ VODAS. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOPRNU SPOLUPRÁČU

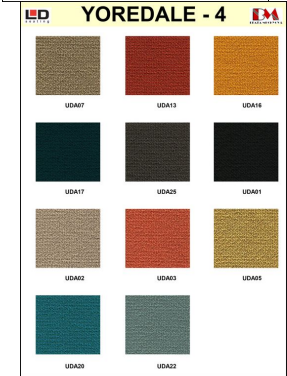

YOREDALE - 4

UDA07

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

ODPORUVOLNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3. EN ISO 105-B02


STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12

OHŔOVOLNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKMO OČISTITE VLAŽNOU JEMNOU HANDBRÁNOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NA VLAŽNE A BUDE SA VEĽKOU DÚŽOSŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽNE POKROVŤ VODAS. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOPRNU SPOLUPRÁČU

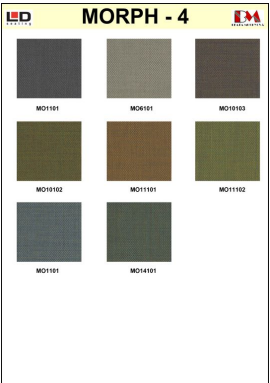

LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE:
Vlna,
85 % Vlna nový Zeland, 15 % POLYAMID
238 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ:
200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12944-2

OHŔIVAZDORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA, TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠIOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTATCE PROSTREDKY.
HEJČETE NA ČALUNENIE NE PRIPRÁVY V VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UČ ZVÝCHENÁ
ČALUNENIE NE NACODIČNÉ PŮVORY VŮKAD.
NEPOUŽÍVATE BEZDŔNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠTATCE PROSTREDKY
MŮŽETE NE NÁVRAŤNÉ PŮSOČOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

COMFORT+ - 5

EM

ZLOŽENIE:
85 % Vlna nový Zeland, 15 % POLYAMID
238 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ:
200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12944-2

OHŔIVAZDORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA, TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠIOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTATCE PROSTREDKY.
HEJČETE NA ČALUNENIE NE PRIPRÁVY V VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UČ ZVÝCHENÁ
ČALUNENIE NE NACODIČNÉ PŮVORY VŮKAD.
NEPOUŽÍVATE BEZDŔNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠTATCE PROSTREDKY
MŮŽETE NE NÁVRAŤNÉ PŮSOČOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STEELCUT TRIO - 5

EM

ZLOŽENIE:
80 % NOVÁ Vlna, 10% POLYAMID
238 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ:
200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12944-2

OHŔIVAZDORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA, TB 117, BS 5852 Pw 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE



CLEANEE





CLEANEE

Cena bez DPH:	17,6 €
Cena s DPH:	20,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie a dezinfekciu povrchov a sádlových zberňov. Použí sa z priručným zariadením a bez potreby školiť personál pri práci. Spĺňa výmohy profesionálnych čistiacich, čistiacej, leštiacej a materských prípravkov a súladu s európskymi predpismi.

V jednom litri je 250 ml čistiacich látok.



IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na výchtu impregnáciou povrchov stromu a sádlových zberňov. Priemerné priemerná ochrana dĺžky vydrží nadčasovanie hydrofobizácie povrchu. Všetko v súlade s európskymi predpismi. Všetko v súlade s európskymi predpismi.

V jednom litri je 250 ml čistiacich látok.