

- Popis produktu
- LASER - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 695 s vysokým operadlom
- model 695-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 690 so stredným operadlom
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**LASER
690-SYS**





LASER
695-SYS





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CSE02

CSE05

CSE06

CSE09

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE19

ERA - 1

CSE20

CSE21

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 320 g/m²
OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 LUM EN ISO 105-A02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 LUM EN ISO 105-A12
ŠNÍKOVANIE: 5 LUM EN ISO 105-A2-2
OBERVOZDORNOSŤ: EN1021-1-2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠKALUJTE VÝSAHÁČOM. NAČLEPNÉ OBRÁZKY OČISTITE KUPOU
JEMNOU HANDBRÁNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE ČIŠŤADLO, REPERAGENTOV, EKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLUPRE A BUDE SA VEĽMI DŮLHO SUŠIŤ
NAČLEPNÉ SA VÁM DŮLHO PÔTAKOVA, LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVŮJENÁ
ČALÚNENIE NEMAZOČIŠŤUJE POUŽÍVŤI VOPRAU
NEPOUŽÍVAJTE REZINOVÉ, AKROKOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY
VŠETKE NENAVRÁTNE PÔSOJÚT ČALÚNENIE

4 / 12

LED

ONE - 1

EM

ON1586	ON2519	ON4628
ON4656	ON6024	ON6512
ON6591	ON7504	ON7521
ON8917	ON8933	ON8932

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÝNA: 310 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE: 5. EN ISO 12945-2

OHŔOVÝZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKO OČISTITE VLAŽKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POJISTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAWLINE A BUDE SA VEĽ DĽO ŽIŠŤ
NÁSLEDNE SA VANI DĽM POTIAVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE HENADOSLUŠE POKROVY VODAC
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHOPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

E9	E30	E44
E072	E79	E81
E84	E156	E159
E168	E252	

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÝNA: 310 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4.5 EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVÝZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKO OČISTITE VLAŽKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POJISTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAWLINE A BUDE SA VEĽ DĽO ŽIŠŤ
NÁSLEDNE SA VANI DĽM POTIAVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE HENADOSLUŠE POKROVY VODAC
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHOPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT29	ACT30	ACT31
		
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: B1 1021-1-2, BS 1176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAVU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVOU OČISTITE VŮRKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČIŠTENÍ: POUŽITE ČIŠŤADNÉ, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁHLINNE A BUDE SA VEŠEĽADNO ŽUŠŤ. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVŮNENÁ. ČALÚNENIE NENAOŠŤEJTE POUŽÍVŤ VODU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽADNÉ POUŽÍVŤ ČALÚNENIE. PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYLE - 2

EM

		
A61078	A62033	A64092
		
A60025	A60099	A65037
		
A60037	A67038	A60096
		
A60062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

		
A64039	A66063	A65054
		
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02


STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1-2, CAL TB 117, BS1025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAVU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVOU OČISTITE VŮRKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČIŠTENÍ: POUŽITE ČIŠŤADNÉ, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁHLINNE A BUDE SA VEŠEĽADNO ŽUŠŤ. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVŮNENÁ. ČALÚNENIE NENAOŠŤEJTE POUŽÍVŤ VODU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽADNÉ POUŽÍVŤ ČALÚNENIE. PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

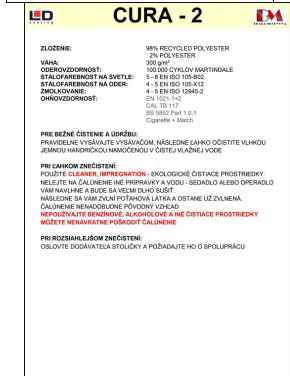

FAB003

FAB019

FAB075

FAB099

FAB1003

FAB1050

FAB2016

FAB055

FAB059

FAB084

FAB071

FAB075

FAME - 3

FAB133

FAB719

FAB035

FAB145

FAME - 3

ZLOŽENIE: 95 % VUNA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ: 300 DEN CYKLOV MARTINDALE

ZNOLKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŔOVZORNOSŤ: BS 5852 C16-3, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

PODŠTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAVALI NE A BUDE SA VEŠB DUKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI DUNI POTAHUVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NEHADOBLUNE POVOBYŤ VZDIAH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

S4004

S0009

S0008

S2007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

SILVERTEX - 3

S2100

S4010

S2105

S4001

SILVERTEX - 3

ZLOŽENIE: POUVRCH 100% VINYL, POKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 655 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ: 300 DEN CYKLOV MARTINDALE

VLASTNOSTI: DN 4100, RE, NF P 16 500 ME, EN 1021-1+2, CAL TB 117

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA, ODOBNOSŤ VOD, KRV, MOČU A ČLEJ

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE


PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

PODŠTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAVALI NE A BUDE SA VEŠB DUKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI DUNI POTAHUVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NEHADOBLUNE POVOBYŤ VZDIAH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

8 / 12

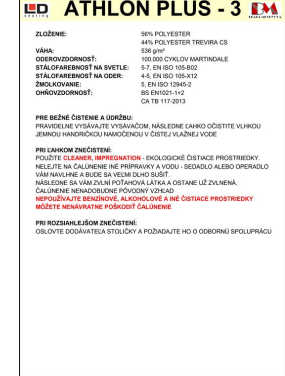



CAPTURE - 4

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA OXIDE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOŠŤ: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠTEJTE ČIŠŤADOM, REPERMEDIATION. EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRÁVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE VEMODORUJE POKYDNY VONKAS. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NEVYHÝBAŤE PRÁČNOSŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZDRAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



SYNERGY - 4

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 400 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA OXIDE: 4 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOŠŤ: EN 1021-142, BS 5719, Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠTEJTE ČIŠŤADOM, REPERMEDIATION. EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRÁVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE VEMODORUJE POKYDNY VONKAS. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NEVYHÝBAŤE PRÁČNOSŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZDRAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

YOREDALE - 4

EM

ZLOŽENIE:
VÁNA: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
750 g/m²
ODĽAVOVZDORNOSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5 - EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4 - EN ISO 105-A12
OHŔIVOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CA, TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VŮKROU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZUJÚ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮJENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE ODOLÁVAť VODU
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEHĽADNATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE:
VÁNA: 85 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID
750 g/m²
ODĽAVOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 3 - 4 EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNEKŔIVANIE: 4 EN ISO 105-A12
OHŔIVOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CA, TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VŮKROU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZUJÚ POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮJENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE ODOLÁVAť VODU
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEHĽADNATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

COMFORT+ - 5

IM

C0010

C0001

C0003

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE

ODPORNOSČERNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARYTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

ODPORNOSČERNOSŤ: EN ISO 141-142, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: PRÁVKOVÉ VÝŠAČKÉ VÝŠAČKOU NÁLEŽNÉ ZAKRMO ČISTITE VLMKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZMLKOVANÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENÉ NÉ PREPARATY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO VAM NÁVLAŽNÉ A BLOK SA VETRAVAJÚ ŽIŠŤ. NÁLEŽNÉ SA VAM ZVLNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OČISTE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENÉ NEHODZUJTE POČOVY VODU. NEPOUŽIVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NÉ ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE KEMINATNÉ POSADKUT ČALÚNENÉ.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZMLKOVANÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIKY A POSADKUTY NÉ O DOBRNOM BPOUPRACU.

LED

STEELCUT TRIO - 5

IM

124

205

403

032

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID

ODPORNOSČERNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARYTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORNOSČERNOSŤ: EN ISO 141-142, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: PRÁVKOVÉ VÝŠAČKÉ VÝŠAČKOU NÁLEŽNÉ ZAKRMO ČISTITE VLMKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5110

P5300

P5200

P5310

P5320

P5400

TPP KÓD: HVOVZDA

VÝŠKA: 1 - 1,2 MM

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽU: LAKRO ČISTITE VLMKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE. AK JE MOŽNÉ POUŽITE DEŠŤOVANÚ VODU. NÁLEŽNÉ JE MOŽNÉ POUŽITE REGENERAČNÉ PROSTREDKY UČINÉ NA OŠŤROVANE KOŽE POUŽITE NA ČALÚNENOM NÁVYTKU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedacích súprav zoberajúcich z prírodných stoličiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výnimočnú profesionálnu čistiacu účinnosť, jemnosť k materiálom, príchuť a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml čistiacoj kvapaliny.

Cleaner

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnačnú potahov stoličiek a sedacích súprav. Prehľadná nanometrická ochrana fóra kópa nadštandardne hydrofóbnou vlastnosť. UV stálosť a nenáročnosť efektu je pre ľudskú domácu prírodu. Čistenie materiálu pred upravením a vložení do domácnosti. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kvapaliny.

Impregnation

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €