

- Popis produktu
- LOOK - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- model 270 operadlo sieťovina, čierne plasty
- model 370 čalúnené operadlo, čierne plasty
- model 271 operadlo sieťovina, biele plasty
- model 371 čalúnené operadlo, biele plasty
- modely HO majú nastaviteľnú opierku hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





LOOK 270





**LOOK
270 - HO**



LOOK 370



**LOOK
370 - HO**



LOOK 271




**LOOK
271 - HO**



LOOK 371



A red ergonomic office chair with a white base and casters. The chair features a high backrest with a headrest, adjustable armrests, and a five-point base with casters.

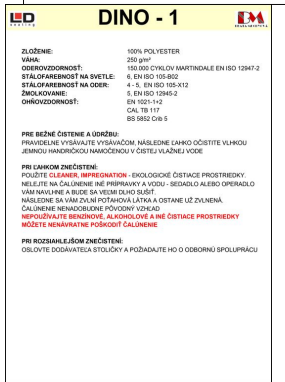

LED

ONE - 1

EM

ON1586

ON2519

ON4628

ON4656

ON6624

ON6512

ON6591

ON7504

ON7521

ON8917

ON8933

ON8532

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 210 g/m²
ODĚROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12
ZNÍKODVÁNIE: 2 EN ISO 12943-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1381-1-2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NASLEDUJE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRULINE A BUDE SA VEŠEŤ DÚHO ŽIŠŤ
NASLEDUJE SA VÁM DŮLN PŮTAVNOVÁ ĽÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHAKOBLENÉ PŮVORY VŇEAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAKOVATNE PŮRKOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

ERA - 1

EM

CSE02

CSE05

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

LED

ERA - 1

EM

CSE29

CSE25

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²
ODĚROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-X12
ZNÍKODVÁNIE: 2 EN ISO 12943-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1381-1-2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NASLEDUJE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRULINE A BUDE SA VEŠEŤ DÚHO ŽIŠŤ
NASLEDUJE SA VÁM DŮLN PŮTAVNOVÁ ĽÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHAKOBLENÉ PŮVORY VŇEAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAKOVATNE PŮRKOŤ ČALÚNENIE



LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODBEROVÝZDORNOVOSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM (EN ISO 105-B02)

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 (EN ISO 105-X12)

ŽIVKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŔIVOVÝZDORNOVOSŤ: EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULHNE A BUDE SA VEŠŤ DŮKO SÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAOBSLUŽNE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPOVRNÚ SPOLUPRÁCU



LED

ASPECT - 2

IM

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 225 g/m²

ODBEROVÝZDORNOVOSŤ: 25 % CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM (EN ISO 105-B02)

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 (EN ISO 105-X12)

ŽIVKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŔIVOVÝZDORNOVOSŤ: EN1021-1+2, BS 5852 Ignition Source 5, DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULHNE A BUDE SA VEŠŤ DŮKO SÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAOBSLUŽNE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPOVRNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

A61076	A63033	A64062
A65025	A66059	A65037
A66057	A67030	A68006
A69062	A60011	A60009

LED

STYLE - 2

EM

A64035	A66003	A65054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 330 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A2
OHŤOVODNOSŤ: EN 105-142, CAL 18 117, 53825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽHNEJ VIDE.

PRI ČIŠŤOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NEUŠŤE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - HODADLO ALBO OPRANLO VAM NAVULNE A BUDE SA VEŠM DUHO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DVA POTHOVA LATA A OŠŤANE UŽ ZVUENÁ. ČALÚNE NE NADOBLOU POVOYKY VIDEAD. NEPOUŽÍVATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

CURA - 2

EM

CR6019	CR6010	CR6011
CR6012	CR6013	CR6197
CR6165	CR6167	CR6194
CR6169	CR6163	CR6204

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA: 330 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A2
OHŤOVODNOSŤ: EN 105-142, CAL 18 117, 53825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽHNEJ VIDE.

PRI ČIŠŤOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NEUŠŤE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - HODADLO ALBO OPRANLO VAM NAVULNE A BUDE SA VEŠM DUHO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DVA POTHOVA LATA A OŠŤANE UŽ ZVUENÁ. ČALÚNE NE NADOBLOU POVOYKY VIDEAD. NEPOUŽÍVATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9035

VLASTNOSTI:

ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MOČU A OLEJU,
ANTIPLAKALNA, ANTIBAKTERIÁLNA A
ANTIPIKTOČIA OCHRANA

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

VINYL SA ČISTÍ PRÁSKOM, AKÝ BOL ZACHOVANÝ VZHĽAD A VLASTNOSTI

VŠETKY ROZVY A SPRÁVA SA ČISTIA HNEĎ AKY SA PREDLOŽÍ POROČENIU

PRI ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VODU A JEDINÉ HANČÍRKU S MYDLOVÝM

ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVU NA ČISTENIE VINYLE

LAKY, REZOLA, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY

ZNEDŽENIA NEVYHATNE VYVOZIVAJU

LED

MILANO - 2

EM

M3390

M3451

M3607

M3770

M3800

M3108

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNEDŽOVANIE:

OHROVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER TRETVIRA CS

375 g/m²

80.000 CYKLOV MARTINDALE

6 EN ISO 105-B02

4 + 9 EN ISO 105-X12

6 EN ISO 12945-2

EN1051-1/2, CAL TB 117, BS 5852 CHB 5

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYŠKŤAŽTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO ČISTITE Vlhkou

JEDINOU HANČÍRKOU HANČÍCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVRÚPIE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠI

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ

ČALÚNENIE NENADROBUNE POVOŠNÝ VZNECH

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ JŤOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM

F46003

F46019

F46078

F46009

F461003

F461000

F463016

F464050

F464009

F465004

F466071

F466075

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNEDŽOVANIE:

OHROVZDORNOSŤ:

95 % VUNA NOVÝ ZÉLAND

5 % POLYAMID

400 g/m²

200.000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12945-2

BS 5852 CHB 5, EN 1021-1/2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYŠKŤAŽTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO ČISTITE Vlhkou

JEDINOU HANČÍRKOU HANČÍCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVRÚPIE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠI

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ

ČALÚNENIE NENADROBUNE POVOŠNÝ VZNECH

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ JŤOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM

F466133

F466706

F466035

F466145

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNEDŽOVANIE:

OHROVZDORNOSŤ:

95 % VUNA NOVÝ ZÉLAND

5 % POLYAMID

400 g/m²

200.000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12945-2

BS 5852 CHB 5, EN 1021-1/2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYŠKŤAŽTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO ČISTITE Vlhkou

JEDINOU HANČÍRKOU HANČÍCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVRÚPIE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠI

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ

ČALÚNENIE NENADROBUNE POVOŠNÝ VZNECH

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ JŤOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

MAGIC - 3

EM

MD0110

MD0800

MD2454

MA4104

MA0013

ME3393

MS0290

MS0066

ME3367

MS0746

MT0236

ME3362

LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % SÁKLNA

VÁHA: 390 g/m²

ODPORUVORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁVNOSŤ NA SVETLE: 7 A, ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOSŤ: EN1051-1+2
BS 5852 Ignition Source 5

VLASTNOSTI: DIN 4702 S2
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIBAKTERIÁLNA A ANTIKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠKŤAŤE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤANÍ ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NEUŽÍTE NA ČIŠŤENIE INÉ PRÍSLAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVALIŤE A BUDE SA VEŠEĽ DŮDĽOŽÍŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRHOVÁ LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNEŤ
ČIŠŤENIE NEMOŽNÉ PRÍSLAUKY VYŠKŤAŤE
NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPNUTE POKROKŤ ČIŠŤENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM

S4004

S0009

S0006

S3007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

LED

SILVERTEX - 3

EM

S2109

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENIE: POUVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 600 g/m²

ODPORUVORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔOVZDORNOSŤ: DIN 4702 S2, NF P 86-003-M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117

VLASTNOSTI: ANTIKTERIÁLNA ÚPRAVA
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠKŤAŤE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤANÍ ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NEUŽÍTE NA ČIŠŤENIE INÉ PRÍSLAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVALIŤE A BUDE SA VEŠEĽ DŮDĽOŽÍŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRHOVÁ LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNEŤ
ČIŠŤENIE NEMOŽNÉ PRÍSLAUKY VYŠKŤAŤE
NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPNUTE POKROKŤ ČIŠŤENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODSROVODNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-B2

OHŔOVODNOSŤ: BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE SAVRHO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁHLYNE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ŠKŔIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PŤAHOVA LÁTKA A OSTRANE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNENIE NEHODODPORNE POKROVNÝ VÝSKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHOPATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 50% VLNA, 7% POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 338 g/m²

ODSROVODNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B12

ZNAČKOVANIE: 6 EN ISO 105-B2

OHŔOVODNOSŤ: EN 1021-1+2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE SAVRHO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDRČIKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁHLYNE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO ŠKŔIŤ
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PŤAHOVA LÁTKA A OSTRANE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNENIE NEHODODPORNE POKROVNÝ VÝSKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHOPATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4301

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
4 - 5 EN ISO 105-A12

STALOFARBNOSŤ NA OXIDE: 4 - 5 EN ISO 105-B02
4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

OHŇOVORNOŠŤ: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE DOKMO OČISTITE VŤAKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤITE ČIŠTIACU, REPERMEDIATION - EKOLÓGICKE ČISTiace PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO ŠŤIET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEHODIŠE NA POTHOVY VÝSAK. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTiace PROSTREDKY. MÔŽETE NEHODIŠE PRÍRODNOSŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDANIE LÁČOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY63

SY74

SY83

LED

SYNERGY - 4

EM

SY85

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 400 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02
4 EN ISO 105-A12

STALOFARBNOSŤ NA OXIDE: 3 - 4 EN ISO 105-B02
3 - 4 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: EN 1021-142, BS 5852 Part 1 0,1

OHŇOVORNOŠŤ: EN 1021-142, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE DOKMO OČISTITE VŤAKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤITE ČIŠTIACU, REPERMEDIATION - EKOLÓGICKE ČISTiace PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH WAU LINE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO ŠŤIET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEHODIŠE NA POTHOVY VÝSAK. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTiace PROSTREDKY. MÔŽETE NEHODIŠE PRÍRODNOSŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDANIE LÁČOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

YOREDALE - 4

EM

ZLŐŽENIE: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
VÁHA: 250 g/m²
ODIEROVZDORNOŠŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A12
OHŤOVZDORNOŠŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI REŽNÉ ČISTENÍ A DORŽU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU JEJNOU HANORČOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZUJNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA. ČALÚNENIE NEMOŽESLORE POUŽIŤ VODU. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAĽŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

MORPH - 4

EM

ZLŐŽENIE: 85 % VLNNA DVOJ ZELAND, 15 % POLYAMID
VÁHA: 250 g/m²
ODIEROVZDORNOŠŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBIENOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02
STALOFARBIENOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNEČIŠŤOVANIE: 4 EN ISO 105-A12
OHŤOVZDORNOŠŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI REŽNÉ ČISTENÍ A DORŽU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU JEJNOU HANORČOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZUJNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA. ČALÚNENIE NEMOŽESLORE POUŽIŤ VODU. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAĽŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

COMFORT+ - 5

EM

C0910

C0909

C0903

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 105-110 CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE JAKHO ČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKVÁŤE A BIEDE SA VEŠE OĽÚO BIEDE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÚM POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POUŽIŤ VODOU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽAVITNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STEELCUT TRIO - 5

EM

124

205

403

322

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNÁ, 10% POLYAMID

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 105-110 CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE JAKHO ČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKVÁŤE A BIEDE SA VEŠE OĽÚO BIEDE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÚM POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POUŽIŤ VODOU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽAVITNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

NET

EM

NET 202

NET 204

NET 231

ZLOŽENIE: 77% PVC, 23% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 5 EN ISO 105-A12

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE JAKHO ČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKVÁŤE A BIEDE SA VEŠE OĽÚO BIEDE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÚM POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POUŽIŤ VODOU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽAVITNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

RIB

EM

RIB 11

RIB 16

RIB 28

RIB 02

RIB 72

RIB 82

ZLOŽENIE: 88% POLYAMID, 34% POLYESTER, 6% POLYACRYL

VÁHA: 250 g/m²

ODPORUZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŔOVZDORNOSŤ: 0 - 5 EN ISO 105-110

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE JAKHO ČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKVÁŤE A BIEDE SA VEŠE OĽÚO BIEDE. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÚM POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POUŽIŤ VODOU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽAVITNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

THEO NETS

IM

U0011

U0099

U0304

U0409

U0077

U0063

U0056

LED

THEO NETS

IM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 312 g/m²
ODKROVZDORNOSŤ: 75,00% ČYHOV MARTINDALE
STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 SS EN ISO 105-B02
STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 SS EN ISO 105-A12
ZNÍDKOVANIE: 3 SS EN ISO 110945-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1,2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽKU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACIOM. NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE V HROU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POČISTTE GLANER. **IMPRÉGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHRAJTE A BIELE SA VEČER DOKO OČIST
NÁSLEDNE SA VÁH ZVÁH PŤAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNENIE NEHODUOLNE POUŽÍVŤ VONKÁŠ
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NEHODUOLNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDANÍ L. J.ČOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DOGÁVATEA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

OMEGA

IM

O00120

O00121

O00122

O00099

O00147

O00070

O00113

O00093

LED

OMEGA

IM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 312 g/m²
ODKROVZDORNOSŤ: 80,00% ČYHOV MARTINDALE
STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 SS EN ISO 105-B02
STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 SS EN ISO 105-A12
ZNÍDKOVANIE: 3 SS EN ISO 110945-2
OHŔOVZDORNOSŤ: 85 SS EN ISO 110945-2, EN1021-1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽKU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACIOM. NÁSLEDNE ČIHO OČISTITE V HROU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POČISTTE GLANER. **IMPRÉGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHRAJTE A BIELE SA VEČER DOKO OČIST
NÁSLEDNE SA VÁH ZVÁH PŤAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNENIE NEHODUOLNE POUŽÍVŤ VONKÁŠ
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NEHODUOLNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDANÍ L. J.ČOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DOGÁVATEA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

RAY

EM

RAY 60

RAY 70

RAY 79

RAY 100

RAY 914

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

214 g/m²

ODKOVZDORNOSŤ:

45 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5 - 7 UNI EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

4 - 5 UNI EN ISO 105-A02

OHŔOVZDORNOSŤ:

D - DIN EN 10211

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE

PRÁDIDLO VÝŠAĽTE VÝŠAĽNÍČOM. NÁLEPNE (AKO) OČISTITE VĽHOU

JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

NELIETE NA ČALÚNENIE NĚ PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NÁVLINĚ A BUDE SA VEŠM DÚHO ŽUŠŤ

NÁLEPNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNĚNÁ

ČALÚNENIE NEHADOVOUJE PŮVODNÝ VZHĽAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

MOŽETE NEHÁVNATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOULPRÁČU

LED

RHYTHM

EM

RY60999

RY63067

RY66161

RY66162

RY66121

RY66123

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

220 g/m²

ODKOVZDORNOSŤ:

70 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ:

5 - 6 UNI EN ISO 105-B02

OHŔOVZDORNOSŤ:

BS EN 1021-1, BS1021-2, BS5882

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE

PRÁDIDLO VÝŠAĽTE VÝŠAĽNÍČOM. NÁLEPNE (AKO) OČISTITE VĽHOU

JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

NELIETE NA ČALÚNENIE NĚ PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NÁVLINĚ A BUDE SA VEŠM DÚHO ŽUŠŤ

NÁLEPNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNĚNÁ

ČALÚNENIE NEHADOVOUJE PŮVODNÝ VZHĽAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

MOŽETE NEHÁVNATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOULPRÁČU

LED

CLEANEE

EM



CLEANER

Cena bez DPH:

17 €

Cena s DPH:

20,4 €



IMPREGNATION

Cena bez DPH:

32 €

Cena s DPH:

38,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedáčkov súprav dozerajúcich duto z pramenných stielok a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výmnožnú profesionálnu čistotu, účinnosť, bezpečnosť materiálu, prírodu a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 200 ml čistacej kapaliny.

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu potahov stoličiek a sedáčkov súprav. Prírodná nanomateriál ochráni stoličku podľa nadštandardné hydrofónne vlastnosti, UV stábilitu a termoflexibilný efekt aj pre každé domáce použitie. Chráni materiál pred uplnotením a utatím nákladu. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kapaliny.

21 / 21