

- Popis produktu
- WEB- kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- operadlo sieťovina
- model 290 operadlo tri druhy sieťoviny
- model 290-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 405 operadlo dva druhy sieťoviny
- model 291 - rokovacie stoličky s klzákmi a kolieskami
- model 297 špeciálna vysoká stolička
- záruka 84 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**WEB
OMEGA
290**





**WEB
OMEGA
290-HO**





**WEB
OMEGA
405**





**WEB
OMEGA
291 F34**



**WEB
OMEGA
291 F80**






**WEB
OMEGA
297**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

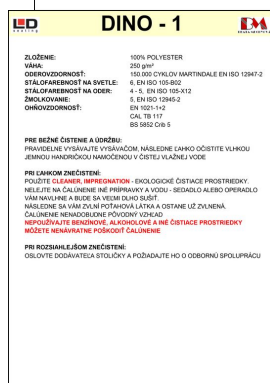



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁMKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4. EN ISO 105-B02

4. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 6852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČKOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VLAŽIKOU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĚ SA VEĽDĽ DĽUŽOŠEĤ

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNMENÁ

ČALÚNENIE NEMODROUSNÉ POKROVY VODACÍ

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHAPRATNE POROBIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁMKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4. EN ISO 105-B02

4.5. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 6852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČKOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VLAŽIKOU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĚ SA VEĽDĽ DĽUŽOŠEĤ

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNMENÁ

ČALÚNENIE NEMODROUSNÉ POKROVY VODACÍ

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHAPRATNE POROBIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

9 / 19

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT29	ACT30	ACT31
		
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: B1 1176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (A)NKO OČISTITE VŮRKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČIŠŤENÍ: POUŽITE ČIŠŤIACI, **IMPRÉGNACI:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAKLÍNE A BUDĚ SA VESIELDNO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠI PŮTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠENIA. ČALÚNENIE NEHODODODENIE PŮVODNÝ VŇASAC. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHAPRATNE PŮŠIŠŤ ČALÚNENIE. **PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠŤENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA SŤOLŤOV A POŽADUJTE HO O ODŠŤENIE SPOLUPRÁČU.

LED

STYLE - 2

EM

		
A61078	A62033	A64092
		
A60025	A60099	A65037
		
A60037	A67038	A66096
		
A66062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

		
A64039	A66063	A65054
		
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLŤAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STÁLŤAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL, TB 117, S3102 B1 3100-Q1 UK

PRI BEŽNÉ OŠŤENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (A)NKO OČISTITE VŮRKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČIŠŤENÍ: POUŽITE ČIŠŤIACI, **IMPRÉGNACI:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAKLÍNE A BUDĚ SA VESIELDNO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠI PŮTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠENIA. ČALÚNENIE NEHODODODENIE PŮVODNÝ VŇASAC. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHAPRATNE PŮŠIŠŤ ČALÚNENIE. **PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠŤENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA SŤOLŤOV A POŽADUJTE HO O ODŠŤENIE SPOLUPRÁČU.

LED

CURA - 2

EM

CR6019

CR6010

CR6011

CR6012

CR6013

CR6017

CR6015

CR6017

CR6084

CR6018

CR6013

CR6084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER

VÁHA: 275 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁVNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STALOPRÁVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 - 2 EN ISO 10993-2

OHŔVZDORNOSŤ: EN 1051-1/2
EN 1051-1/2
BS 5852 Part 1: 5.1
Cigarette + 5000

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKÁVAJTE VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARUČO ČISTITE VUKOU JEJNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠR DÚRO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZUŠNE PÔTNOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POUŽÍVŤ VÝŠKÁČ. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVATNE PÔRHOŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLČÍK A PÔRHOŤE HO O SPOLUPRÁČU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V0033

V0401

V0403

V0033

V0401

V0403

VLASTNOSTI: ODOBROUENÉ HOŤ KRVÍ, MOČU A QLEA. ANTIURČALMA, ANTIKATERIAUMA A ANTIPIPIKČALMA ČOBNAMA

ZLOŽENIE: POUČICH 100% VINYL, POUČKAD 100% POLYESTER

VÁHA: 600 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: VINYL SA ČISTI PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZKAD A VLASTNOSTI. VŠE TČY SKRYVŤ A ŠPINA SA ČISTIŤ IHRD ABY SA PREDĚLO POUČKOVŤ. PRI ČISTENÍ POUČÍVAJTE BEĤU VUKU A JEJNOU HANDBROČU S JEJNOU VODOU. ROČTOČOM ALEBO PRIPRAVŤ NA ČISTENÍ VINYL. LAKY, REDČALÁ, SA NE ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYŤENOVÉ ROČTOČKY, DETERGENTY. TČOČA NEHADOBUJTE POUČÍVŤ.

LED

MILANO - 2

EM

M0330

M0401

M0407

M0770

M0803

M0108

M0770

M0803

M0108

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 275 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁVNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STALOPRÁVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 - 2 EN ISO 10993-2

OHŔVZDORNOSŤ: EN 1051-1/2, CAL, TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKÁVAJTE VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARUČO ČISTITE VUKOU JEJNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠR DÚRO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZUŠNE PÔTNOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POUČÍVŤ VÝŠKÁČ. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVATNE PÔRHOŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLČÍK A PÔRHOŤE HO O SPOLUPRÁČU

LED

SILVERTEX - 3

EM

		
S4004	S5009	S5006
		
S3007	S2016	S9002
		
S2011	S1001	S9001
		
S4003	S6001	S4012

LED

SILVERTEX - 3

EM

		
S2100	S4010	S2105
		
S4001		

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 800 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔVZDORNOSŤ: DN 1102 RE, NF P 10 ISO 402, EN 1021-1+2, CAL TB 117

VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA, ODSÚKŇOSŤ VOČI, KRVÍ, MOČU A ČLEJ

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDLO NE VYŠKÁVAŤE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE V LUKROU JEMNOU HANOBROU IMMOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE: POŽIŤTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICKÉ DISTACE PROSTREDKY NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVY A VOŠU - ROZDADLO ALIBO OPREROLO VAM NAVULI NE A BUDE SA VESM DUHO DUSŤ NÁSLEDNE SA VAM ZUVA POTROVOLA LAŤKA A OSTATNE UŽ ZUVA NEA ČALUNENIE NE NAKOČIKUNE POVOVKY VOČKAD NEPOUŽIATE BEZDROŽNÉ, ALAKOČOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHAPRATNE POČOČOŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OSLOVTE DODAVATELA STOLOČKY A POŽADUJTE HO O ODOBROU SPOLUPRÁČU

LED

FAME - 3

EM

		
FA60003	FA60019	FA60078
		
FA60009	FA61003	FA61002
		
FA60016	FA64038	FA64009
		
FA60004	FA60071	FA60075

LED

FAME - 3

EM

		
FA60123	FA60106	FA60035
		
FA60145		

ZLOŽENIE: 95 % VULCANIZOVÝ ZELAKO 5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²



ODKROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔVZDORNOSŤ: EN ISO 12943-2 IS 902 DMS S, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDLO NE VYŠKÁVAŤE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE V LUKROU JEMNOU HANOBROU IMMOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE: POŽIŤTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICKÉ DISTACE PROSTREDKY NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVY A VOŠU - ROZDADLO ALIBO OPREROLO VAM NAVULI NE A BUDE SA VESM DUHO DUSŤ NÁSLEDNE SA VAM ZUVA POTROVOLA LAŤKA A OSTATNE UŽ ZUVA NEA ČALUNENIE NE NAKOČIKUNE POVOVKY VOČKAD NEPOUŽIATE BEZDROŽNÉ, ALAKOČOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHAPRATNE POČOČOŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OSLOVTE DODAVATELA STOLOČKY A POŽADUJTE HO O ODOBROU SPOLUPRÁČU

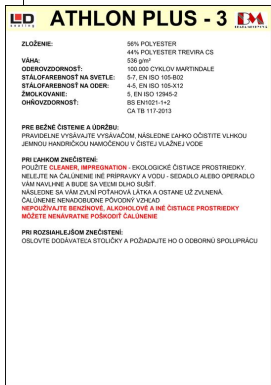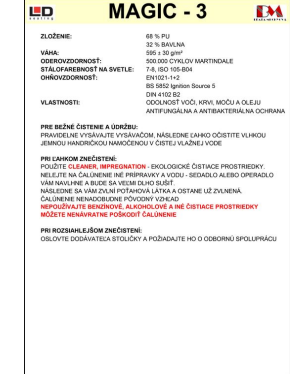



LED

CRISP - 4

IMA

ZLOŽENIE: 55% VLNÁ, 1% POLYAMID, 25% GÚF

VÁHA: 200 G/M² CYVLOV MARITIMALE

OSVEDČENOSŤ: 5 - J EN ISO 105-B02

STALOFARBOVOSŤ NA SVETLE: 4 - S EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 4 - S EN ISO 10445-2

ODMÝVZDORNOSŤ: EN 1021-1A2, CA, TB 111, BS 5852 Part 1 0,1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEĽNE VYSÁVATE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU IMADOČKOU V OČISTEJ KÚDNEJ VOZE

PRE LAKOM ZNEČISTENIE: POJÚDTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICE DISTACE PROSTREDKY. NEJEDITE NA ČALÚNE NE PRIPRKY A VOZU - HODNODU HODO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESB DUHO SUŠT. NÁSLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNA LATEA A OSTATNE LČ DOLNENÁ. ČALÚNE NE NADOBLONE POVOVY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNE**

PRE ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IMA

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND, 15 % POLYAMID, 25% GÚF

VÁHA: 200 G/M² CYVLOV MARITIMALE

OSVEDČENOSŤ: 5 - J EN ISO 105-B02

STALOFARBOVOSŤ NA SVETLE: 4 - S EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 4 - S EN ISO 10445-2

ODMÝVZDORNOSŤ: EN 1021-1A2, CA, TB 111, BS 5852 Part 1 0,1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEĽNE VYSÁVATE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU IMADOČKOU V OČISTEJ KÚDNEJ VOZE

PRE LAKOM ZNEČISTENIE: POJÚDTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLOGICE DISTACE PROSTREDKY. NEJEDITE NA ČALÚNE NE PRIPRKY A VOZU - HODNODU HODO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESB DUHO SUŠT. NÁSLEDNE SA VAM OLNE POTNOVNA LATEA A OSTATNE LČ DOLNENÁ. ČALÚNE NE NADOBLONE POVOVY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNE**

PRE ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁČU



SYNERGY - 4

SY165

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12

ZNAKOVANIE: 2 - 4 EN ISO 105-A2

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLAHNOU JEJINOU HANDRÓČKOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤÍTE GLAXER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIETE A BUDE SA VEŠEĽ DOKO SUŠIET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODOSUJE NA POKOVNÝ VÝKAS. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODNATE NEPOŠKŮŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPORNÚ SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 170 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3, EN ISO 105-B02



STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLAHNOU JEJINOU HANDRÓČKOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤÍTE GLAXER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIETE A BUDE SA VEŠEĽ DOKO SUŠIET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEHODOSUJE NA POKOVNÝ VÝKAS. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY** MOŽETE NEHODNATE NEPOŠKŮŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPORNÚ SPOLUPRÁČU

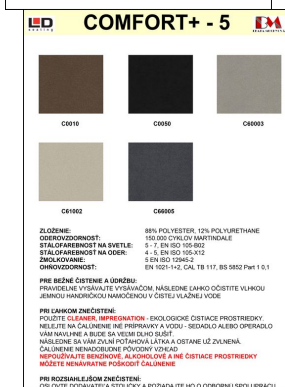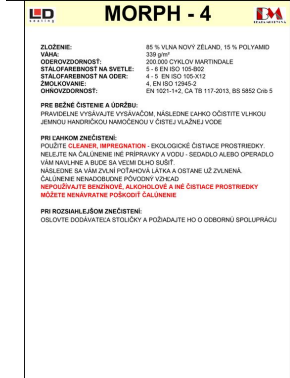

LED

KOŽA - 6

EM



P100

P1025

P3000



P5110

P5200

P5250



P5310

P5320

P5400

TYP KÓDU:

HŮVŮZDA

HRŠKŤA:

1 - 1,2 mm

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE

LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.

AK JE MOŽNÉ POUŽITE ČISTUJACIU VODU.

NÁSLEDNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ REGENERAČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA ČISTOTYVNÉ KÓDE PODLE TU NA ČALUNENOM NÁBYTKU.

LED

RIB

EM



RIB 11

RIB 16

RIB 20



RIB 32

RIB 37

RIB 42

ZLOŽENIE:

55% POLYAMID, 34% POLYESTER, 6% POLYACRYL

VÁHA:

200 g/m²

ODRNOVOZDORNOSŤ:

100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5 - 7 EN EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN EN ISO 105-A12

ODRNOVOZDORNOSŤ:

D - DIN EN 10211

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE

PRÁVDELE VÝSAVATE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĖ SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ.

ČALUNENIE NEMOŽE BUŤE POUŽIŤ VYKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.

MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

SWING

EM



SW 3102

SW 1101

ZLOŽENIE:

75% RECYK. POLYESTER, 24% POLYESTER

VÁHA:

400 g/m²

ODRNOVOZDORNOSŤ:

100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5 - 6 EN EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN EN ISO 105-A12

ODRNOVOZDORNOSŤ:

EN 10211-2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE

PRÁVDELE VÝSAVATE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĖ SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ.

ČALUNENIE NEMOŽE BUŤE POUŽIŤ VYKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.

MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

RHYTHM

EM



RY60099

RY60067

RY60101



RY60152

RY60121

RY60123

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

325 g/m²

ODRNOVOZDORNOSŤ:

75 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5 - 7 EN EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

5 - 7 EN EN ISO 105-A12

ODRNOVOZDORNOSŤ:

BS EN 10211-2, BS 5982

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE

PRÁVDELE VÝSAVATE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VĽUKOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĖ SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ.

ČALUNENIE NEMOŽE BUŤE POUŽIŤ VYKAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.

MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU.

17 / 19

LED

OMEGA

EM

060108

060121

060122

060999

061147

060570

060113

060993

LED

OMEGA

EM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 212 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 100 000 cycles Martindale

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 + 8 BS EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 + 5 UN EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 3 BS EN ISO 11345-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5832-0, EN1021-1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DORŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝŠNÁČKOM. NÁSLEDNE KAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI KAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGINATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĖ SA VESIE DAKO ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠNI POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠNENÁ.
ČALÚNENIE NEHANOČUJENE POVOVNÝ VOŠČAS
NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽÁDAJTE HO O OŠŤORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

THEO NETS

EM

U60011

U60999

U63034

U64099

U60076

U60063

U60056

LED

THEO NETS

EM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 219 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 50 000 CYCLES MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 + 8 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 + 5 UN EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 3 BS EN ISO 11345-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1,2

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DORŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝŠNÁČKOM. NÁSLEDNE KAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI KAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGINATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĖ SA VESIE DAKO ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠNI POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠNENÁ.
ČALÚNENIE NEHANOČUJENE POVOVNÝ VOŠČAS
NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽÁDAJTE HO O OŠŤORNÚ SPOLUPRÁČU



CLEANEE





Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potriebu sklenené a svetlých sklenených povrchov z prírodných zložiek a bez chemických látok. Čistí a vyčisťuje povrchy sklenených častí, sklenených, keramických, porcelánových, kovových, plastových, drevených a kameňových povrchov. V jednom balení je 500 ml. Čistí a vyčisťuje.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na ochranu impregnáciu potriebu sklenené a svetlých sklenených povrchov. Prémiová nanomembránová ochrana ktorá zabraňuje nasákavosti povrchu, chráni pred škodlivými účinkami, chráni pred poškodením a zvyšuje životnosť povrchu. V jednom balení je 250 ml. Impregnačný prípravok.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €