

- Popis produktu
- Storm - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- operadlo čierna sieťovina
- model 555-TI mechanika, vysoké operadlo
- model 550-SYS mechanika, vysoké operadlo
- model 545-SYS mechanika, stredné operadlo
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny


Galéria &

Info





**STORM
555**



STORM
550





STORM 545



[Zväčšiť náhľad](#)

LED DINO - 1 EM

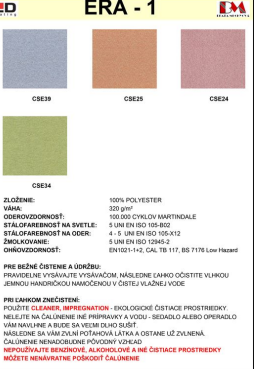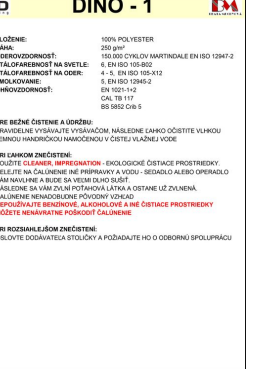



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZINKOVANIE:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

6 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

5 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 6852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POČISTE ČIŠTIACIM, IMPIREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAWILNIE A BUDE SA VEĽDĽUHO ŽISŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVNMENÁ. ČALÚNENIE NENAOBŠLUJE POKROVY VODNÁ. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAPRÁVNE PORANIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZINKOVANIE:

ODBEROVÝZDORNOŠŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4-5 EN ISO 105-K12

5 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 6852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POČISTE ČIŠTIACIM, IMPIREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAWILNIE A BUDE SA VEĽDĽUHO ŽISŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVNMENÁ. ČALÚNENIE NENAOBŠLUJE POKROVY VODNÁ. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAPRÁVNE PORANIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

6 / 14

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ŽMLKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŔOVZDORNOSŤ: N 1025-1-12, BS 7176 Medium Heatset, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAVU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVRKO OČISTITE V KURKU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVRKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE ČIŠŤAČEK, **IMPRÉGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŔO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠI POTÁHOVA ĽATKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠNENA. ČALÚNENIE NEHODÍ SIE PRE POUŽITIE V KURKU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHOPRÁVNE POUŽITIE ČALÚNENIE. PRI ROZŠARUJÚŠOM ZNEČISTENÍ: OSOŽITE DODÁVATEĽA STOLUČKY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

STYLE - 2

EM

A61078	A62033	A64092
A60025	A60099	A65037
A66037	A67038	A68096
A66062	A66011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

A64039	A66063	A65054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02



STÁLORÁREBNOSŤ NA OŠŤE: 4 - 5 EN ISO 105-B12

ŽMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1-12, CAL, TB 117, S3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAVU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVRKO OČISTITE V KURKU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVRKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE ČIŠŤAČEK, **IMPRÉGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŔO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠI POTÁHOVA ĽATKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠNENA. ČALÚNENIE NEHODÍ SIE PRE POUŽITIE V KURKU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHOPRÁVNE POUŽITIE ČALÚNENIE. PRI ROZŠARUJÚŠOM ZNEČISTENÍ: OSOŽITE DODÁVATEĽA STOLUČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU.

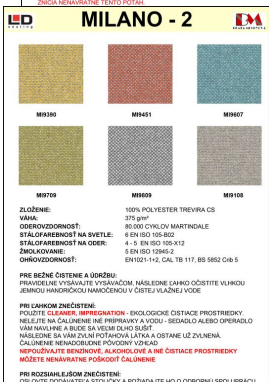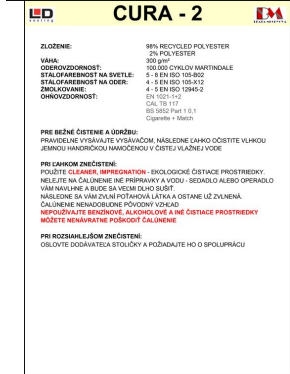

LED

FAME - 3

EM

FAMB003	FAMB019	FAMB075
FAMB099	FAMB1003	FAMB1050
FAMB2016	FAMB2055	FAMB2059
FAMB2084	FAMB2071	FAMB2075

LED

FAME - 3

EM

FAMB133	FAMB1916	FAMB2035
FAMB145		

ZLOŽENIE: 95 % VUNA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 300 DM CYKLOV MARTINDALE

ZNÍŽKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŔOZVODNOSŤ: BS 5852 Cliv 3, EN 1021-1+2, CAL T B 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A OĎRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDUJE LAKRO OČISTITE VŤUKOU JEMNOU HANDBŔOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVŔKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŔO SÚŠIŤ. NASLEDUJE SA VÁH DŔO NI POTRHOVÁ LÁTKA A OŠTARE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBLUJE PŔOVDŔY VZDŔAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTŘEDKY. MŔŽETE NEHÁVŔATNE PŔOĎRŔOŤ ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICŔY A POĎADUJTE HO O OĎROBNŔ SPOLUPRÁČU

LED

MAGIC - 3

EM

M20110	M20000	M24764
M24154	M24013	M23353
M25290	M25058	M25367
M25740	M25238	M25352

LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % SÁVLINA

VÁHA: 500 ± 20 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 300 DM CYKLOV MARTINDALE


STALOFAKROBNOSŤ NA SVETLE: 7 A, ISO 105-B04

OHŔOZVODNOSŤ: EN 1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B2

VLASTNOSTI: OĎOLNOSŤ VŔOĎ, KRYŤ, MOČU A OLEJŤ
ANTIBAKTERIÁLNA A ANTIBATERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A OĎRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDUJE LAKRO OČISTITE VŤUKOU JEMNOU HANDBŔOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVŔKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŔO SÚŠIŤ. NASLEDUJE SA VÁH DŔO NI POTRHOVÁ LÁTKA A OŠTARE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBLUJE PŔOVDŔY VZDŔAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTŘEDKY. MŔŽETE NEHÁVŔATNE PŔOĎRŔOŤ ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICŔY A POĎADUJTE HO O OĎROBNŔ SPOLUPRÁČU

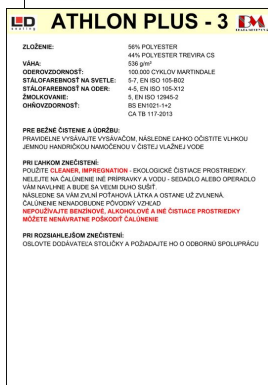



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNÁ, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1, 0, 1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ VĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHODNATELNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 88 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1, 0, 1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ VĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHODNATELNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY63

SY85

ZLOŽENIE:
VÁNA:
OBERVOZDORNOSŤ:
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STALOFAREBNOSŤ NA ODER:
ZNEKADROVANIE:
OHŔNOVZDORNOSŤ:

85 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²
100 000 CYKLOV MARTINDALE
3. EN ISO 105-B02
4. EN ISO 105-A10
3. 4 EN ISO 10545-2
EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽBE:
PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEVADZOBŤE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NEVHĽADNÉ POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

UDA08

ZLOŽENIE:
VÁNA:
OBERVOZDORNOSŤ:
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STALOFAREBNOSŤ NA ODER:
OHŔNOVZDORNOSŤ:



85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
100 g/m²
100 000 CYKLOV MARTINDALE
3. EN ISO 105-B02
4. EN ISO 105-A10
EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽBE:
PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEVADZOBŤE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NEVHĽADNÉ POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

12 / 14

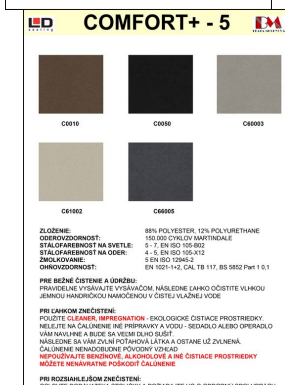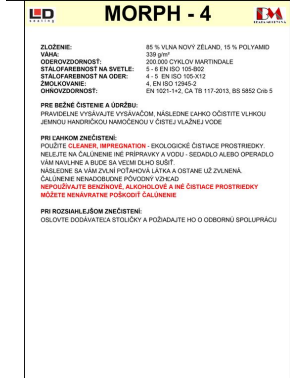

LED

KOŽA - 6

IM


P100


P1025


P5000


P5115


P5200


P5250


P5315


P5325


P5400

Typ kóde:
Hrúbka:
Stalofarebnosť na svetle:

HOVÁDZA
1 - 1,2 mm
6 EN ISO 105-B02

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
LAHODI OČISTITE V HROU JEDNOU HADZIOČOU NAMOČNOU V ČISTEJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽITE ČISTIČOVANIE VODEJ.
NALEPNE JE MOŽNÉ POUŽIT REGISTRÁČNÉ PRÍSLUŠNOSTI URČENÉ
NA ČISTOTYVNE KOTÉ POUŽITIA NA ČALUNENOM NABÝTOU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie porabov stáloka a sedákov sypav zložený zasto z prírodných zložiek a bez chachu. Vhodný pre všetky typy stáloka. Sledie výtlačný prešeslávny, čistiacu účinnosť, ktorou k materiálom, prírode a ľudskému zdraviu.

V jednom balení je 500 ml. Dostupný v kypaliny.

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu porabov stáloka a sedákov sypav. Priemerná nanometrická ochrana ktorá voľne nasledovane vypráskane vlastností. V stáloku a samostatne akeli aj pre bežné domáce použitie. Čistie materiál pred ajpoštením a udržuje národné čistoty.

V jednom balení je 250 ml. Impregnačný kypaliny.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €