

- Popis produktu
- Taburetká FUNGHI je zaujímavá dizajnom a praktickými možnosťami použitia
- sedadlo taburetky je vyplnené polyuretánovou studenou penou, ktorá má vysokú odolnosť voči opotrebovaniu
- model 40-54 priemer sedadla 40 cm, výška stoličky 54 cm
- model 50-50 priemer sedadla 50 cm, výška stoličky 50 cm
- farebnosť taburetky je kombinácia jedno a dvojfarebného čalúnenie sedadla a nohy
- krycí plast pod sedalom - biely, čierny, šedý
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využijete množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





FUNGHI 40-54





FUNGHI
50-50





[Zväčšiť náhľad](#)

ERA - 1

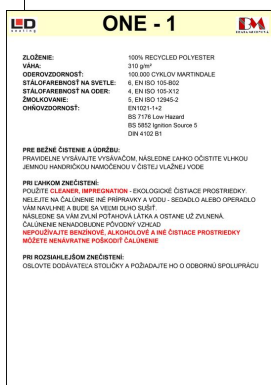

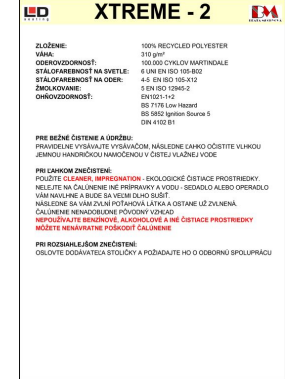

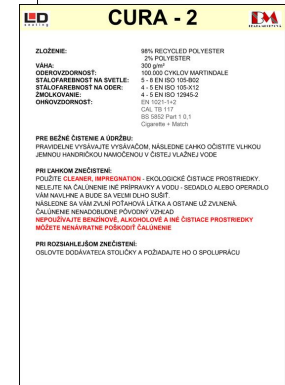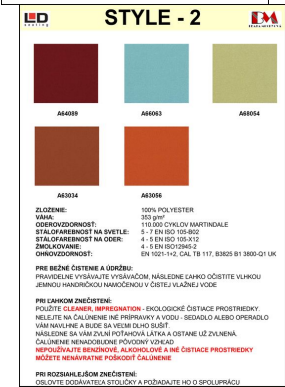

LED

MILANO - 2

EM



MS390



MS451



MS607



MS709



MS909



MS100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVRICA CS

VÁHA: 270 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 60 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-K12

ZNÍDKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔIVUZDORNOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Chb-5

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ÚPRAVOU OČISTITE VUKOU JEMNOU HANDROUKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPAROVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠE DĽHOU ŽIJET. NAĽBEJNE SA VÁH ZVLH POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODODĚBNÉ POUŽÍVŤ VODASO. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODODĚBNÉ POUŽÍVŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM



FA6003



FA6019



FA6078



FA6099



FA6103



FA6100



FA62016



FA64058



FA64089



FA65004



FA66071



FA66075

LED

FAME - 3

EM



FA68133



FA68706



FA68835



FA68145

ZLOŽENIE: 95 % VULVA NOVÝ ZELAND

VÁHA: 5 % POLYAMID

ODPORUVZDORNOSŤ: 400 g/m²

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA ODER: EN ISO 12945-2

OHŔIVUZDORNOSŤ: BS 5852 Chb-5, EN 1021-1/2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ÚPRAVOU OČISTITE VUKOU JEMNOU HANDROUKOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPAROVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠE DĽHOU ŽIJET. NAĽBEJNE SA VÁH ZVLH POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODODĚBNÉ POUŽÍVŤ VODASO. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODODĚBNÉ POUŽÍVŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁCU

LED

MAGIC - 3

EM



M00110



M00000



M24764



M44154



M40013



M03093



M00290



M00066



M03307



M00748



M76236



M03332

LED SYSTEM

ATHLON PLUS - 3

LED SYSTEM

AP00141	AP00167	AP01140
AP01104	AP02119	AP04046
AP04025	AP00169	AP04052
AP04003	AP00000	

CRISP - 4

100% COTTON

100% COTTON

R4013

R4021

R4115

R4022

R4011

R4430

R4011

R4711

R4731

R4741

R4752

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 55% VLNNA, 1% POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZHŤAKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁSKOVÉNE VYSÁVAJTE VÝSAJÁČOM. NÁSLEDNE JAKOŽ OČISTITE VŤUKOU JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIENE A BUDĖ SA VEĽKOU DÚROU. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NEHODOSUJE POUŽÍVŤ VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤU SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4501

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZHŤAKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-142, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁSKOVÉNE VYSÁVAJTE VÝSAJÁČOM. NÁSLEDNE JAKOŽ OČISTITE VŤUKOU JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIENE A BUDĖ SA VEĽKOU DÚROU. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NEHODOSUJE POUŽÍVŤ VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤU SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY108

SY127

SY135

SY138

SY148

SY147

SY156

SY167

SY162

SY163

SY174

SY183



SYNERGY - 4





SY95

ZLOŽENIE:

55 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-X12

ŽMLKOVANIE:

3. 4 EN ISO 105-A02

OHŤOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁĽTE VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ĎAKHO OČISTITE VUKROU
JEJINOU HANORČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NEĽEJTE NA ČALÚNENIE NEĽ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAUPLNE A BUDE SA VEŠEĽ DĽO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEHANOČUJEME POVOŤNY VODAR.
NEPOUŽÍVATE BEZKOHŤOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NEĽ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE POROŠŤOŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLŤOKY A POŽADUJTE HO O OŠŤORNÚ SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4





UD407



UD413



UD418



UD417



UD425



UD401



UD402



UD403



UD405



UD420



UD422



YOREDALE - 4



ZLOŽENIE:

55 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-X12

OHŤOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁĽTE VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ĎAKHO OČISTITE VUKROU
JEJINOU HANORČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NEĽEJTE NA ČALÚNENIE NEĽ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAUPLNE A BUDE SA VEŠEĽ DĽO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEHANOČUJEME POVOŤNY VODAR.
NEPOUŽÍVATE BEZKOHŤOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NEĽ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE POROŠŤOŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLŤOKY A POŽADUJTE HO O OŠŤORNÚ SPOLUPRÁČU



MORPH - 4





MD101



MD101



MD10103



MD10102



MD1101



MD10102



MD101



MD10101



CLEANEE





CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

Ekologicky a certifikovaný prípravok na čistenie potrubných sústav a sedacích súprav. Odberý zloží do prietoku vody a tiež odstraňuje zápachy, zvyšky syntetických látok. Spája výmnožmo profesionálnu údržbu, účinnosť, ekonomiu a materiálom, prírodné a ľudským zdraviu.

V jednom litri na 500 ml čistúcej kvapaliny.



IMPRGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

Ekologicky a certifikovaný prípravok na výšku impregnačného potrubného sústav a sedacích súprav. Priemerná nápornosť ochrany škvr je štyri mesiace. Odstraňuje hydrofóbne, vlnkové, UV záštieby a samostatne efektívne aj pre trvalé domáce použitie. Čistí materiál pri odličovaní a zafarbení nádobami. Čistenie.

V jednom litri na 250 ml impregnačnej kvapaliny.