

- Popis produktu

- Flexi Light vyniká kombináciou zaujímavého sviežeho dizajnu a komfortu, založeného na výbornej

- operadlo s flexibilným mechanizmom
- šesť typov a štyri farby nôh
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**FLEXI LIGHT
F75-N6**



**FLEXI LIGHT
F20-N6**



**FLEXI LIGHT
F95**



**FLEXI LIGHT
F90**



**FLEXI LIGHT
F25-N6**



**FLEXI LIGHT
F50-N6**





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CSE02

CSE09

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

ERA - 1

CSE19

CSE20

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
120 g/m²
ODERKOVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UN EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UN EN ISO 105-A12
ZNAČKOVANIE: 3 UN EN ISO 12945-2
OHRŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BE 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, NÁSLEDNE LAKHO OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAKOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VOZU - SLEDUJTE ALEBO SPRAVOD
VÁMI NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SLUŽÍ
NÁSLEDNE SA VÁM DŮVA POTRHOVA LAŽKA A OŠŤANE UŽ ZVŮNENA
ČALÚNENIE NENAKOBUJE PŮVODNÝ VIDEAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, JAKOĽKOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NÔŽETE NENAVRÁTNE PÔSOZIŤ ČALÚNENIE



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPOROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

ODPOROVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MÄRTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1201-1-12

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKRO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO BŮŠŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPOROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

ODPOROVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MÄRTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1201-1-12

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKRO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO BŮŠŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJ SPOLUPRÁCU

9 / 17

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12941 - 2

OHŔOVZDORNOSŤ: N 1021-1+2, BS 7176 Masburn Hazmat, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDELENE VYŠKALUJE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUHKOU JEJINOU HANORČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKWOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE ČLANKA, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE OČISTICE PROSTREDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESEĽ DAKO ŽUŠŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ ČALÚNENIE NEHODODLUJE POVOBY VONKAS NEPOUŽÍVATE BEZDŔONNE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTICE PROSTREDKY MČETE NEHAPANE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOÚTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

AS1078	AS2033	AS4092
AS6025	AS8089	AS6037
AS6037	AS7030	AS6068
AS6062	AS8011	AS6999

LED

STYLE - 2

EM

AS4039	AS6063	AS8054
AS3034	AS3056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12



ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12942

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 105-1+2, CAL TB 117, BS8025 81 3802-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDELENE VYŠKALUJE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUHKOU JEJINOU HANORČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKWOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE ČLANKA, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE OČISTICE PROSTREDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESEĽ DAKO ŽUŠŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ ČALÚNENIE NEHODODLUJE POVOBY VONKAS NEPOUŽÍVATE BEZDŔONNE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTICE PROSTREDKY MČETE NEHAPANE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOÚTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

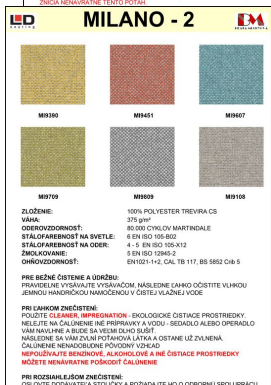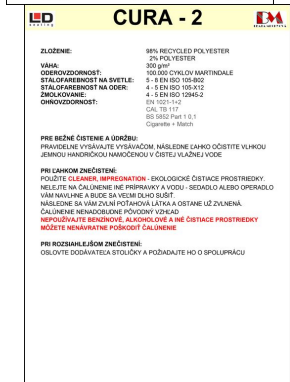

FAB003

FAB019

FAB078

FAB099

FAB102

FAB100

FAB016

FAB405

FAB409

FAB084

FAB071

FAB075

FAME - 3

FAB123

FAB701

FAB033

FAB145

FAME - 3

ZLOŽENIE: 95 % VLNANÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽIAKOVANIE: EN ISO 12944-2

OHŔOVZDORNOŠŤ: BS 5892 Ch. 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VLHKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE GLIMER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAWLINE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠŤ
NASLEDUJE SA VANI ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENA
ČALÚNENIE NEHODODPORNE POUŽÍVATE VÝSÁK
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY
MOŽETE NEHAPRANÉ POBÝŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

MD0119

MD0000

MD0784

MD4104

MD0013

MD3093

MD0290

MD0086

MD0307

MD0746

MD7028

MD0352

MAGIC - 3

ZLOŽENIE: 65 % PZ
35 % BAKARNA

VÁHA: 595 ± 20 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: FAL ISO 105-B04


OHŔOVZDORNOŠŤ: EN 1021-1+2
BS 5892 Ignition Source 5

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VODU, KRVÍ, MOČU A OLEJÚ
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VLHKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE GLIMER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAWLINE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠŤ
NASLEDUJE SA VANI ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENA
ČALÚNENIE NEHODODPORNE POUŽÍVATE VÝSÁK
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY
MOŽETE NEHAPRANÉ POBÝŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

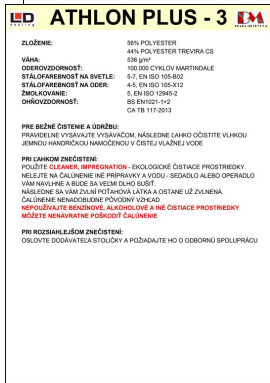



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNNA, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNEKADZANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽHOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODODNE POUŽÍVATE VYKAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODVATNE POUŽÍVATE ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 88 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND
12 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNEKADZANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽHOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODODNE POUŽÍVATE VYKAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODVATNE POUŽÍVATE ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY63

LED

SYNERGY - 4

EM

SY85

ZLÚČENIE: 85 % VLNIA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02

ZNEKOVANIE: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVADZUJEME POVOVNÝ VZŤAČ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEVYHODNUTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

YOREDALE - 4

EM

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

LED

YOREDALE - 4

EM

ZLÚČENIE: 85 % VLNIA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID, 100 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVADZUJEME POVOVNÝ VZŤAČ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEVYHODNUTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

MO1101

MO1001

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

MORPH - 4

MORPH - 4

ZLOŽENIE:
Vlna,
85 % Vlna Nový Zéland, 15 % Polyamid 208 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ:
200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12944-2

OHŔOVZORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Ch 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDELENE VYŠAUAJE VYŠAUAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE Vlhkou JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. HELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRKY V VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHNE A BUDE SA VEDMI DLUHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLN PÔTCHOVA LÁTKA OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALUNENIE NE NACHODIČNE PÔVOVRY VZKAD. NEPOUŽAVATE BEZDŔHNE, AKROKOLNIE A NE ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NE NAVAUTNE PÔBODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEA STOLČKY A PÔBADAJE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

CO010

CO050

CO003

CO1002

CO0005

COMFORT+ - 5

ZLOŽENIE:
85% POLYESTER, 15% POLYURETHANE

ODPORUVZORNOSŤ:
150 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
5 EN ISO 12944-2

OHŔOVZORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDELENE VYŠAUAJE VYŠAUAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE Vlhkou JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. HELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRKY V VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHNE A BUDE SA VEDMI DLUHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLN PÔTCHOVA LÁTKA OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALUNENIE NE NACHODIČNE PÔVOVRY VZKAD. NEPOUŽAVATE BEZDŔHNE, AKROKOLNIE A NE ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NE NAVAUTNE PÔBODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEA STOLČKY A PÔBADAJE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

124

205

451

531

713

806

993

993

STEELCUT TRIO - 5

ZLOŽENIE:
90% NOVIA Vlna, 10% POLYAMID

ODPORUVZORNOSŤ:
200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
3 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12944-2

OHŔOVZORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDELENE VYŠAUAJE VYŠAUAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE Vlhkou JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5110

P5200

P5250

P5310

P5320

P5400

TYP KÓDU:

HODNOTA:

HRUBKAL:

STALOPRAKVNOST NA SVETLE:

1

1,2 mm

6 EN ISO 105-B02

PRIE BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBY

LAPRO ČISTITE V HROU ŽIVOU HADNČKOU NAMOČNOU V ČISTÉ VODE.

AK JE MOŽNÉ POUŽÍTE ČISTUJIVOU VODU.

NALEŽNÉ JE MOŽNÉ POUŽÍTE REGISTRÁČNÍ PRŮVŘEDKY URČENÉ

NA ČISTIVOVNÉ KOTÉ POUŽÍTU NA ČALUNOVANÍ NABÝVŮ.

LED

CLEANEE

IM

CLEANER

Cena bez DPH:

17 €

Cena s DPH:

20,4 €

IMPREGNATION

Cena bez DPH:

32 €

Cena s DPH:

38,4 €