

- Popis produktu

Polo plus - zaujímavý dizajn spolu s moderným čalúnením vytvára priestor pre túto sériu v interiéroch ka

- kolekcia Polo plus - kancelárie, reštaurácie, kaviarne
- monolitická konštrukcia vystužená kovovým rámom a vypenená studenou penou, stály tvar, neme
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





Polo+
F-N4



Polo+
N2, NC



Polo+
F80-N6



Polo+
F34-N6



Polo+
PO-D



Polo+
PO-FW



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY





LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4. EN ISO 105-A02

4. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤANÍ ZNEČIŠTENIE:

POUŽITE ČIŠŤADLO: IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLAVNE A BUDZ SA VEDE DĽHOU ŽIŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁH ZVŇH POTAHUVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŇHENA.

ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POKRYŤ VODOU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAPRATNE POKRYŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNÁKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4. EN ISO 105-A02

4. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤANÍ ZNEČIŠTENIE:

POUŽITE ČIŠŤADLO: IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLAVNE A BUDZ SA VEDE DĽHOU ŽIŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁH ZVŇH POTAHUVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŇHENA.

ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POKRYŤ VODOU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAPRATNE POKRYŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

8 / 16

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT29	ACT30	ACT31
		
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: N 1025-1-12, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAV:
PRÁDKE NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAIRO OČISTITE V KURCU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAIROVOM ZNEČIŠTENÍ:
POČISTE ČAIROV. **IMPRÉGNATION:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČAIRO NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŮŽIŠŤ
NÁSLEDNE SA VANI DŮŽIŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ DŮŽIŠŤ
ČAIROVNE NEHODIŠŤE POUŽIŠŤ VODU
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHODIŠŤE POUŽIŠŤ ČAIROVNE
PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

		
A61078	A62033	A64092
		
A60025	A60099	A65037
		
A60037	A67038	A60096
		
A60062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

		
A64039	A66063	A65054
		
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STÁLORÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1-12, CAL TB 117, BS3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNÉ OŠŤENÉ A ÚPRAV:
PRÁDKE NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAIRO OČISTITE V KURCU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAIROVOM ZNEČIŠTENÍ:
POČISTE ČAIROV. **IMPRÉGNATION:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČAIRO NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŮŽIŠŤ
NÁSLEDNE SA VANI DŮŽIŠŤ POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ DŮŽIŠŤ
ČAIROVNE NEHODIŠŤE POUŽIŠŤ VODU
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHODIŠŤE POUŽIŠŤ ČAIROVNE
PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČIŠTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR6019

CR6010

CR6011

CR6012

CR6013

CR6017

CR60105

CR60187

CR60184

CR60189

CR60183

CR60184

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER

VÁHA: 275 g/m²

ODĽAVKOVOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁVNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STALOPRÁVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 - 2 EN ISO 10993-2

OHŔVADZOVOSŤ: EN 1051-1/2
EN 1051-1/2
BS 5852 Part 1: 5.1
Cigarettes + 5000

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKÁVAJTE VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARUČO ČISTITE VUKOU JEJNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVHLNE A BUDE SA VEŠR DÚRO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJNE PÔTAVOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODIČUJÚCE POKRYVY VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4033

V4041

V4043

VLASTNOSTI: ODOBROSŤ HOĎ KRIV, MOČU A QLEAJ. ANTIURČALMA, ANTIKATERIAUMA A ANTIPIKČIKČAL ČOBNAM.

V4033

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 600 g/m²

ODĽAVKOVOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI. VŠE TČY SKRYVY A ŠPINA SA ČISTIA IHRD ABY SA PREDĽO POČKOVINU. PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEU VUKU A JEJNOU HANDBROČU S JEJNOU VUKU. ROČTČOM ALEBO PRIPRAVY NA ČISTENÍ VINYL. LAKY, REDČAL, SA NE ČISTACE PROSTŘEDKY, KYLENKOVÉ ROČTČY, DETERGENTY. TČOČA NEHODIČUJÚCE POKRYVY VZNEKAD.

LED

MILANO - 2

EM

M1030

M1041

M1047

M1070

M1080

M1108

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 275 g/m²

ODĽAVKOVOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁVNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STALOPRÁVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 - 2 EN ISO 10993-2

OHŔVADZOVOSŤ: EN 1051-1/2, CAL, TB 117, BS 5852 CIB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKÁVAJTE VÝŠKÁČOM. NÁSLEDNE ZARUČO ČISTITE VUKOU JEJNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVHLNE A BUDE SA VEŠR DÚRO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJNE PÔTAVOU LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODIČUJÚCE POKRYVY VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOBROU SPOLUPRÁCU.

LED

3

FAME - 3

LED

3

FAB0001

FAB0019

FAB0075

FAB0099

FAB1002

FAB1050

FAB2016

FAB4055

FAB4059

FAB5084

FAB6071

FAB6075

LED

3

FAME - 3

LED

3

FAB8133

FAB7016

FAB8035

FAB8145

ZLOŽENIE: 95 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODKROVODORNOSŤ: 300 DEN CYKLOV MARTINDALE

ŽNOLKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŔVODZDORNOSŤ: BS 5852 C16-3, EN 1021-1+2, CAL T B 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A OĎRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDUJE LAKNO OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANDBŔKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE V VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŔAHO ŠŤIŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁH DŔAHO POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENADŔOBNÉ PŔOVDŔY VZDŔAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE PŔOŠŤOŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

3

MAGIC - 3

LED

3

M00110

M00000

M24764

M44154

M40013

M03050

M05290

M00068

M05307

M00740

M70238

M05302

LED

3

MAGIC - 3

LED

3

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % BAVLNA

VÁHA: 500 ± 20 g/m²

ODKROVODORNOSŤ: 300 DEN CYKLOV MARTINDALE


STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 7 A, ISO 105-B04

OHŔVODZDORNOSŤ: EN 1021-1+2

VLASTNOSTI: BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B2
ODOLNOSŤ VOĎ, KRYH, MOČU A OLEJ
ANTISTATICKÁ A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A OĎRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDUJE LAKNO OČISTITE VŤUKOU
JEMNOU HANDBŔKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE V VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠEĎ DŔAHO ŠŤIŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁH DŔAHO POTÁHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENADŔOBNÉ PŔOVDŔY VZDŔAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE PŔOŠŤOŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

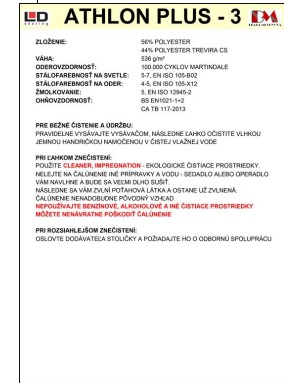



LED

CRISP - 4

IMA

ZLÖŽENIE: 93% VLNÁ, 7% POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

OSVEDČENOSŤ: 200 ISO CYNLOV MARITIMALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 15493-2

ODVODZORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI SEČNE ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVDELENE VYSÁVATE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOBNOU IMADOČKOU V OČTEJ KLADEJ VOJE

PRI LAHOM ZNEČISTENIE: POJDIŤE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA CALINENIE NE PRIPRKY A VOJOU - HODKALO HEDO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠŤ. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVA LATEA A OSTATE LČ DOLNENÁ. CALINENIE NENADOBLONE POVOJNY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ CALINENIE**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENIE: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IMA

ZLÖŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

VÁHA: 15 % POLYAMID

OSVEDČENOSŤ: 238 g/m²

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 200 ISO CYNLOV MARITIMALE

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 5 - 7 EN ISO 105-B02


ZNÁKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12



ODVODZORNOSŤ: 4 - 5 EN ISO 15493-2

PRI SEČNE ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVDELENE VYSÁVATE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOBNOU IMADOČKOU V OČTEJ KLADEJ VOJE

PRI LAHOM ZNEČISTENIE: POJDIŤE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA CALINENIE NE PRIPRKY A VOJOU - HODKALO HEDO OPORNOLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠŤ. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVA LATEA A OSTATE LČ DOLNENÁ. CALINENIE NENADOBLONE POVOJNY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ CALINENIE**

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENIE: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

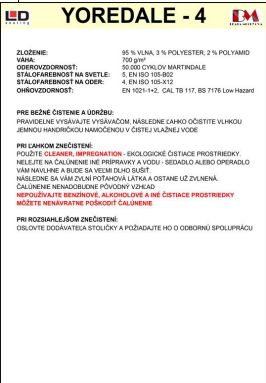

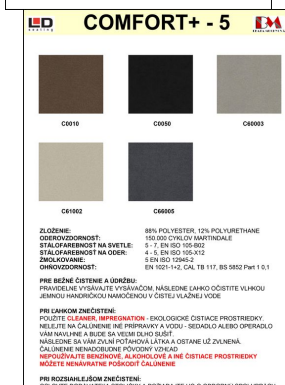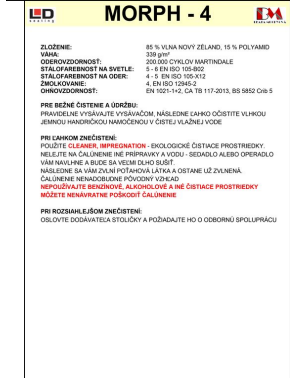

</