

- Popis produktu
- SEANCE - kancelárie, čakárne, rokovacie a domáce priestory.
- rokovacie stoličky a multisedáky
- čalúnené operadlo
- 2,3,4 miestne lavice
- jeden typ a dve farby nôh
- záruka 84 mesiacov
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, prokektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





SEANCE
099-2



SEANCE
099-2T




SEANCE
099-3



SEANCE
099-3T



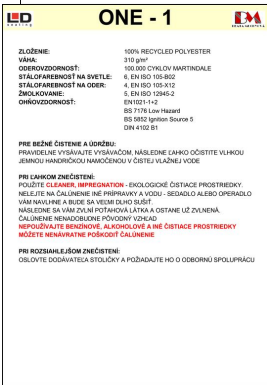



LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKROVZDORNOŠŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHŔOZVODORNOŠŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100 000 CYKLOV WARTINDALE

0,144 EN ISO 105 R02

4-5 EN ISO 105-R12

5 EN ISO 10963-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Frettest

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁVATE VYŠKÁVAČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVYVÁJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚHO ŽIŠŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮLNÍ PŮTAVOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBRUJE PŮVOZY VZKAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PŮRHOČIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOĽUPRÁČU

LED

ASPECT - 2

IM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKROVZDORNOŠŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHŔOZVODORNOŠŤ:

75% TREVIRA CS S NEHOPRAVOU ÚPRAVOU

25 % POLYESTER

325 g/m²

50 000 CYKLOV WARTINDALE

5 EN ISO 10963-2

5 EN ISO 105-R12

BS 7176 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:



PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁVATE VYŠKÁVAČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVYVÁJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚHO ŽIŠŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮLNÍ PŮTAVOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBRUJE PŮVOZY VZKAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PŮRHOČIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOĽUPRÁČU

8 / 15

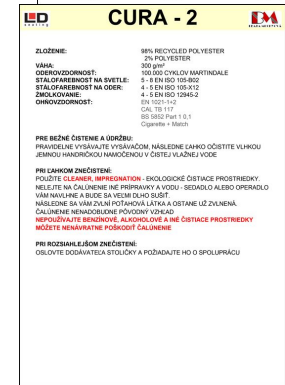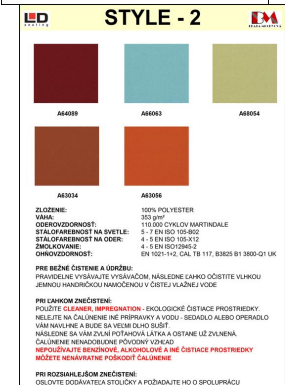

LED

VALENCIA - 2

IM

V2014

V3067

V3068

V4003

V4041

V4043

V8038

VLASTNOSTI:
ODOLNOST VOZ KVIN, MOCU A OLEAL
ANTIFUNGALNA, ANTIBAKTERIALNA A
ANTISTATICKA SOUVHANA

ZLOZENIE:
VHANA
ODROVODNOST:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
400 g/m²
300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTI PRÁVDELE, AKY BOL ZACHOVANÝ VNEKAD A VLASTNOSTI
VŠETKY SKVRNY A ŠPINA SA ODSTRÁNIED ABY SA PREDŠLO POROZENIU
PRI ČISTENIE POUŽÍVAJTE MIEU VLAŽU JEMNÚ HANČIČKOU S MÝDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYL
LAKY, RESIDUA, SILNE ČISTACE PROSTREDKY, PLEKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
NEJSA NENÁVRATNE TENZO KOTILU

LED

MILANO - 2

IM

MR330

MR451

MR407

MR709

MR809

MR108

ZLOZENIE:
VHANA
ODROVODNOST:
STALOFARBNOST NA SVETLE:
STALOFARBNOST NA ODER:
ZINKOVANIE:
OHROVODNOST:

100% POLYESTER TREVIRA CS
375 g/m²
85 000 CYKLOV MARTINDALE
4 EN ISO 12945-2
4 - 5 EN ISO 12945-2
2 EN ISO 12945-2
EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5862 Clb 5

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVDELE VYŠÁVATE VYŠÁVACOM, NÁSLEDNE JAKO ČISTITE VUKOU
JEMNÚ HANČIČKOU HANČIČKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOJE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DÚHO SÚBŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENA
ČALUNENIE NEHADOBUKE POVOVKY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DOGAVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁČU

LED

FAME - 3

IM

FAG0003

FAG0019

FAG0078

FAG0099

FAG1003

FAG1002

FAG0016

FAG0058

FAG0089

FAG0084

FAG0071

FAG0075

ZLOZENIE:
VHANA
ODROVODNOST:
OHROVODNOST:

95 % VLNÁ NOVÝ ŽELAND
5 % POLYAMID
400 g/m²
300 000 CYKLOV MARTINDALE
EN ISO 12945-2
BS 5862 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVDELE VYŠÁVATE VYŠÁVACOM, NÁSLEDNE JAKO ČISTITE VUKOU
JEMNÚ HANČIČKOU HANČIČKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOJE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DÚHO SÚBŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENA
ČALUNENIE NEHADOBUKE POVOVKY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DOGAVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁČU

LED

FAME - 3

IM

FAG0123

FAG0716

FAG0035

FAG0145

ZLOZENIE:
VHANA
ODROVODNOST:
OHROVODNOST:

95 % VLNÁ NOVÝ ŽELAND
5 % POLYAMID
400 g/m²
300 000 CYKLOV MARTINDALE
EN ISO 12945-2
BS 5862 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVDELE VYŠÁVATE VYŠÁVACOM, NÁSLEDNE JAKO ČISTITE VUKOU
JEMNÚ HANČIČKOU HANČIČKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOJE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENIE NE PRÍPRAVKY A VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DÚHO SÚBŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENA
ČALUNENIE NEHADOBUKE POVOVKY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DOGAVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁČU

10 / 15





LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 100,00 CYNLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOŠŤ: 3-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4-5 EN ISO 105-X12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 6 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

OHŔOVZDORNOŠŤ: CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍO OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POŠŤITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEDM DÚRO SÚŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŤAHOVA LATA A OŠŤANE UČ ZVLNENA. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOŠNÝ VZDRAZ. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 50% VLAHA, 7% POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 100,00 CYNLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOŠŤ: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4-5 EN ISO 105-X12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

OHŔOVZDORNOŠŤ: BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍO OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POŠŤITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEDM DÚRO SÚŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŤAHOVA LATA A OŠŤANE UČ ZVLNENA. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOŠNÝ VZDRAZ. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 339 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 350 NEW CYNOL/CM MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 1246-2

OHŤUVOSKONOSŤ: EN 105-NAL CAL 19 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYŠAVAČOM. NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANBOČNOU IMMOČNOU V OŠETI NA ŽNEJ VOJE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOJOU - ROZDADU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULPRE A BUDE SA VESMI DUHO BÚŠŤ.
NASLEDNE SA VÁM OLNE PÔTMOVLÁTA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNE NE NENACOBUNE PÔVOVKY VOZÁKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, JAKOVOLNÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE PÔRKOŤ ČALÚNE

PRI ROZBAHLJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJSTY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁCU



LED

SYNERGY - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 350 NEW CYNOL/CM MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 1246-2

OHŤUVOSKONOSŤ: EN 105-NAL CAL 19 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYŠAVAČOM. NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANBOČNOU IMMOČNOU V OŠETI NA ŽNEJ VOJE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOJOU - ROZDADU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULPRE A BUDE SA VESMI DUHO BÚŠŤ.
NASLEDNE SA VÁM OLNE PÔTMOVLÁTA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNE NE NENACOBUNE PÔVOVKY VOZÁKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, JAKOVOLNÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE PÔRKOŤ ČALÚNE

PRI ROZBAHLJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJSTY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4

LED

EM

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-A2, CA, TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁKAJTE VÝSÁVACOM. NÁSLEDNE ČIŠTO OČISTITE VLAŽNOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠTAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLANER**. **IMPERMEABILIZÁCIA** - EKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚRO OČISŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENADOZBUJE POVOŠNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVNÉ DODÁVATEĽA STUŽKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



MORPH - 4

LED

EM

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-1A2, CA, TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁKAJTE VÝSÁVACOM. NÁSLEDNE ČIŠTO OČISTITE VLAŽNOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠTAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLANER**. **IMPERMEABILIZÁCIA** - EKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚRO OČISŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENADOZBUJE POVOŠNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVNÉ DODÁVATEĽA STUŽKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

COMFORT+ - 5

IM

C0810

C0809

C0803

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE
ODPORNOSNOSŤ: 100,000 CYKLOV MATEMATICKÉ
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7, EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5, EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
ODPORNOSNOSŤ: EN 10511-10, CAL, TB 117, BS 5882 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠKŤATE VYŠKŤAČOM NÁLEŽNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNÍČENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION**, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NIEĽTE NA ČALÚNENÍ NE PREPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VANI NAVALIJE A BUDĚ SA VEŠTE TĽAKO ŽIET.
NÁLEŽNE SA VÁJ ZYLM POTÁHOVÁ LÁTKA A OČISTE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEVYKŤADNE POVOŤKY VOZAD
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MOŽETE KEMANIKATNE POSADKOT ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNÍČENÍ:
OŠŤOVTE DOZÁVATEĽA ŠTOLICY A POSADKOTIE VEDŤ O DOBROTMU ŠPOLUPRACU

LED

STEELCUT TRIO - 5

IM

124

205

403

032

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNÁ, 10% POLYAMID
ODPORNOSNOSŤ: 100,000 CYKLOV MATEMATICKÉ
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7, EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3 - 5, EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2
ODPORNOSNOSŤ: EN 10511-10, CAL, TB 117, BS 5882 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠKŤATE VYŠKŤAČOM NÁLEŽNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

CLEANEE

IM



CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

EKOLOGICKÝ A CERTIFIKOVANÝ PRÍPRAVK NA ČISTENIE
POTAHOVÝCH SKLÁDEK A SEDÁČKOVÝCH SKUPÍN
Z PRÁVDEĽNEJ MIEŠKY A BEZ OCHRANY KŤADÝCH
SYNTECKÝCH LÁTK. SPOLU VYMOČNÍK PROFESIONÁLU
ČISTENIA ÚČINNOSŤ, KEMNOSŤ, PRÍRODU A
ĽUDSKÉMU ZDRAVIU.
V JEDNOM BALENÍ JE 250 ML. ČISTIAČU KVALITY.



IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

EKOLOGICKÝ A CERTIFIKOVANÝ PRÍPRAVK NA VÝŠKŤ
IMPREGNACIU POTÁHOVÝCH SKLÁDEK A SEDÁČKOVÝCH SKUPÍN.
PRÍRODOU NEVYKŤADNE OCHRANA DOKA ŽOŽE
NADSTANDARTNÉ HYDROFÓBNÉ VLASTNOSTI, UV STABILITA
A KEMNOSŤ MIEŠKY A JE PRE VAŠE DOMÁCE
POUŽITIE. CHRAŇTE MATERIÁL PRED UŠKŤENÍM A UTAŽÍ
NÁLEŽNE ČISTENIE.
V JEDNOM BALENÍ JE 250 ML. IMPREGNAČNÝ
KVALITY.

15 / 15